リフォーム勝手口ドア

エピソード・エイピア Jタイプ / アルミ複層タイプ

心地いい風と光で
快適なキッチンを

外観　内観（木目）
エピソード タイプ

2014.10

業務用
表示価格には、消費税は含まれておりません
第1版

勝手口ドアをかえれば、キッチンでの家事が楽しくなる！

キッチンは毎日使う場所だからこそ、
ちょっとした不便さであっても気になるもの。
「臭いがこもる」「足元が寒い」「ドアが古い」
などの悩みごとを解消して心地よい空間にしませんか?
リフォーム勝手口ドアなら、**手軽に短時間**で
明るく快適なキッチンに生まれ変わります。

お手伝いします、
キッチンと一緒にドアえらび

CONTENTS

あなたのおうち、勝手口ドアに
こんな困りごとはありませんか?

料理の後の
熱気、水蒸気、臭いがこもる…
風が通らないかな…

キッチンを
リフォームしたのに
ドアは古いまま…

鍵がひとつで
防犯面が不安…

ガタ
ガタ

ひえ
ひえ〜

ドアが古くて
開閉がしづらい…

ガラスがなくて
昼でも室内が暗い…

そんなお悩みを約半日〜1日※の簡単施工で即解決！

1 事前打合せ

事前の打合せでデザインの決定、工事日の決定、見積·採寸を行います。

2 施工当日 約半日〜1日※

既設ドアの枠のみを残しその他の部材を取り外します。その後、額縁·ドア·部品などを取付けます。

3 完成

枠まわりのシーリング·調整·チェックを行い完成です。

※施工時間は納まり、ドア種等の条件によりプラスになることがあります。

「リフォーム勝手口ドア」でおこたえします！

リフォーム実例

キッチンとドアを一緒にリフォーム！

キッチン+ドア
一緒にかえてキッチン空間を一新

Before

いままでのリフォーム
勝手口ドアをかえなかったから…

ドアが古いままで
せっかくキッチンを
新しくしたのに
だいなし…

これからのリフォーム
勝手口ドアも一緒にかえると…

After
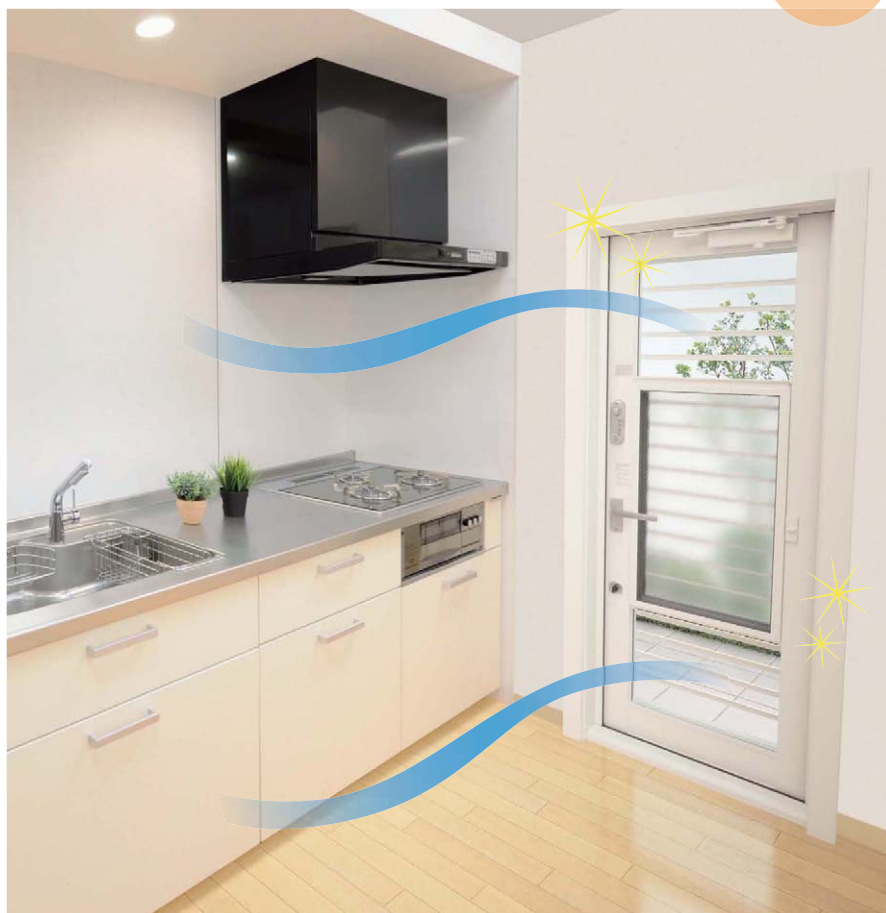
エピソードタイプ

木目デザインも
えらべます！
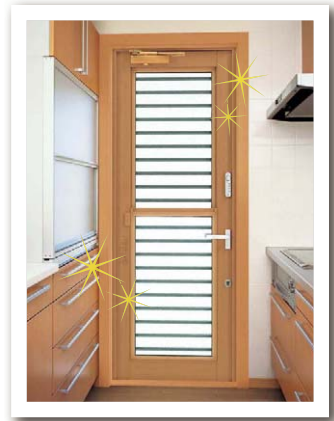
すてき！
キッチンの印象が
明るくなったわ！

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合があるのでご了承ください。

リフォーム実例

ドアのみリフォーム！

Before（室内）

After

Before（室外）

約半日～1日※の
簡単工事で
通風できる
ドアに一新！

※施工時間は納まり、ドア種等の条件によりプラスになることがあります。

鍵を2ロックにしたから防犯面も安心ね！

After

アルミ複層タイプ

ドアの動きがよくなって、私でも簡単にゴミ出しできるよ！

あなたのご要望に合せる「ドアえらび」。

通風　風を通して、においや煙をすぐに排気したい！

通風タイプのドアなので、お部屋の風通しが良くなります。

エピソード・エイピア Jタイプ
アルミ複層タイプ

断熱　足元のヒンヤリをなくしたい！

断熱性が高いので、外の冷気が伝わりにくく結露も軽減することができます。

エピソード・エイピア Jタイプ

※エイピア Jタイプの場合、扉のアルミ部分に結露が発生します。

内観　キッチンの雰囲気に合せてドアの内観色を選びたい！

エピソードなら、豊富な室内側のカラーからお選びいただけます。

クリア　ナチュラル　キャメル

ダークブラウン　ホワイト

エピソード・エイピア Jタイプ

※エピソード Type S、エイピア Jタイプの場合、内観色は外観色と同系色となります。

外観　外からの見た目にもこだわりたい！

外観のデザイン性を向上させるシンプルなモールをご用意しました。

エピソード・エイピア Jタイプ

私はキッチンとドアの色を合せたいな！

防犯　勝手口ドアの防犯性をアップしたい！

キーレス仕様と2シリンダー仕様をご用意。
2ロック仕様が標準なので防犯面も安心です。

エピソード・エイピア Jタイプ
アルミ複層タイプ

■キーレス仕様　■2シリンダー仕様

①内外ボタン錠
内外ボタン錠とガードピースの組合せでキーレスを実現。鍵の紛失や保管に気を配る必要がありません。

②サムターン
③脱着サムターン

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合があるのでご了承ください。

2つのタイプをご用意！

エピソード･エイピア Jタイプ

アルミ複層タイプ

採光

キッチンを明るくしたい！

ガラス面から明るい光が差し込みます。

エピソード･エイピア Jタイプ

アルミ複層タイプ

価格

お手ごろ価格でリフォームしたい！

アルミ複層タイプならお手ごろ価格で勝手口ドアをリフォームできます。

アルミ複層タイプ

リフォーム勝手口ドア 一覧

商品名		エピソード・エイピア Jタイプ	アルミ複層タイプ
		P.8	P.10
新設勝手口ドア	エピソード エピソード Type S	●	―
	エイピア J	●	―
	アルミ複層	―	●
施工例			
納まり対応		フロア納まり・土間納まり	土間納まり
新設勝手口ドア 開き形態		片開き・片開きランマ付（段窓仕様）	片開き
建物		木造用（3階以下） ※RC・ALC・鉄骨造は不可	
既設勝手口ドア	メーカー	メーカー・シリーズ問わず ※取付条件を満たすものに限る ※2階、3階バルコニーは不可	
	材質	アルミドア用 ※木製・スチール製・樹脂製ドアは不可	
施工		室外施工	
施工時間（参考）※		約半日～1日	

※ 施工時間は納まり、ドア種等の条件によりプラスになることがあります。

リフォーム勝手口ドア
エピソード・エイピア J タイプ

デザインや性能に優れた最新の通風ドアに交換可能。フロア納まり・土間納まりの2種類からお選びいただけます。

「エピソード・エイピア Jタイプ」はここがポイント！

POINT 1 壁工事不要

約半日~1日※で工事が完了する簡単施工。壁を壊さないので、騒音や粉塵の発生が抑えられ、施工中に住み替える必要もありません。

※施工時間は納まり、ドア種等の条件によりプラスになることがあります。

POINT 2 最新の通風ドアに交換可能

性能やデザインに優れた最新の通風ドアに交換可能。鍵は安心の2ロックを標準装備。

POINT 3 デザイン・断熱性・納まりを選べます

デザイン エピソードなら、キッチン空間に合せて内観5色からお選びいただけます。

断熱性 エピソードは樹脂複合構造により断熱性がUPするので結露を軽減することができます。
※エイピア Jの場合、扉のアルミ部分に結露が発生します。

納まり 既設納まりはフロア納まり・土間納まりに対応しています。

既設ドア枠

現在使用中の勝手口ドア枠。取付条件を満たすものであれば、メーカー・シリーズ問わず対応OK！

勝手口ドア

外部モール

新設勝手口ドア

断熱性の高いエピソード、エイピア Jの2つのシリーズの通風ドアから選べます。デザインは井桁格子・ラチス格子・横格子の3種類をご用意。

通風ドア

新設枠取付部品セット

新設ドア枠を既設ドア枠に取付けるための連結金具等が入った部品セットです。

窓額縁

あたたかみのある木質の額縁とシンプルなアルミ額縁をご用意。

納まり

「フロア納まり」と「土間納まり」の2種類をご用意。
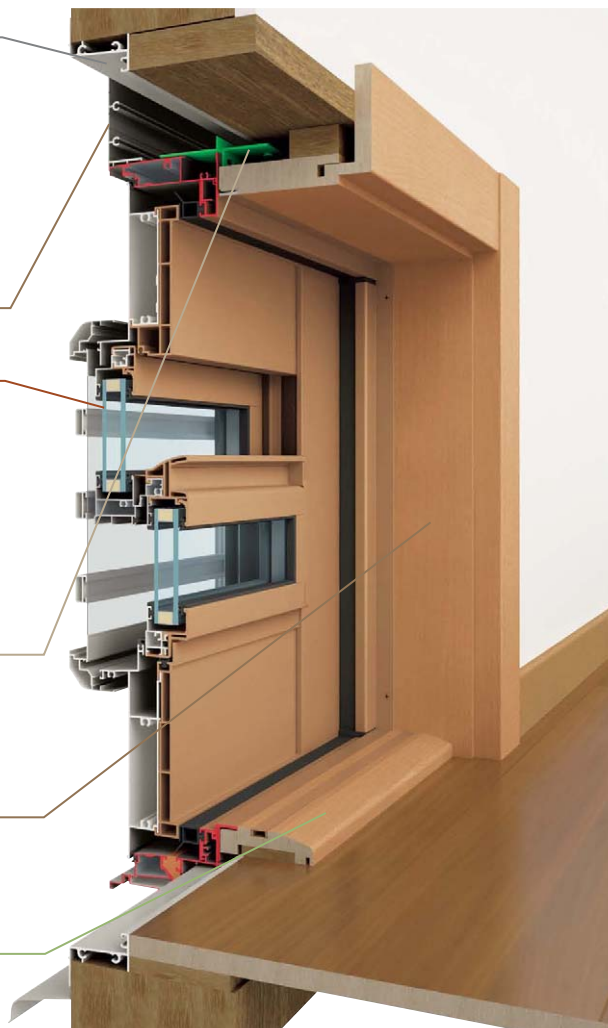
※商品説明用に新設枠断面を赤、新設枠取付部品セットを緑で着色しています。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合があるのでご了承ください。

1 対応商品・対応ドア種

区分	項目	内容
建物		木造用（3階以下） ※RC・ALC・鉄骨造は不可 ※2階、3階バルコニーは不可
既設ドア枠	メーカー	メーカー・シリーズ問わず ※取付条件を満たすものに限る
	材質	アルミドア用 ※木製・スチール製・樹脂製ドアは不可
	納まり	フロア納まり、土間納まり／内付型、半外付型 ※連窓納まりは不可
	ドア種	勝手口ドア（ランマ付も含む） ※テラスドアは不可
新設勝手口ドア	対応シリーズ	エピソード／エピソード Type S、エイピア J
	対応ドア種	通風ドア［プラットフォーム対応枠］ 片開き、片開きランマ付（段窓仕様） ※ A の表参照
オプション		フロア納まり：ラフォレスタ 枠わくサービス、アルミ額縁、外部モール 土間納まり ：アルミ額縁、外部モール、下枠ステンレスカバー、下枠化粧カバー
製作範囲（ドア枠）	シリーズ	通風ドア
	エピソード／エピソード Type S	幅（W）564≦W≦874 高さ（H）1,480≦H≦2,230
	エイピア J	幅（W）529≦W≦914 高さ（H）1,489≦H≦2,230

※新設ドアは各シリーズカタログをご参照ください。全て標準品のサイズオーダーとなります。

A 別体連段窓対応可否表

新設ドア		
エピソード、エピソード Type S、エイピア J		
単純連窓	単純段窓	複合連段窓
×	○	×

対応可能条件

①FIX窓のみ対応可能
②段窓の総Hが製作範囲内であること

単純連窓：方立 ×
単純段窓：無目 ○
複合連段窓（無目・方立併用）：×

■新設ドア：片開きランマ付（段窓仕様）

外観

2 注意事項

●ドア枠開口寸法について

本商品は外壁工事なしで勝手口ドアを交換することをご提案する商品です。既設ドア枠を覆うため、ドア枠の開口寸法が狭くなります。

※現場条件によっては下記寸法より小さくなる場合があります。

■ドア枠開口寸法公式

エピソード／エピソード Type S、エイピア Jの場合　　単位：㎜

方向	型	公式
幅（W）方向	内付型	既設ドア枠開口幅−92［90］
	半外付型	既設ドア枠開口幅−100［98］
高さ（H）方向	内付型	既設ドア枠開口高＋（既設下枠段差）−83［82］
	半外付型	既設ドア枠開口高＋（既設下枠段差）−105［104］

※［ ］内はエイピア Jの場合

●室外側意匠について

外部モール オプション※

既設ドア枠を覆い、外観の意匠をアップさせます。
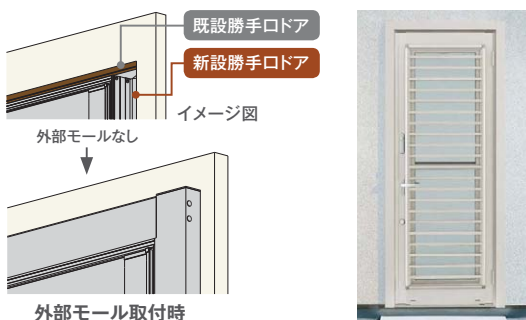
※既設（ブラウン色）と新設（プラチナステン色）の色を変えています。通常同系色を選択します。

※外部モールの詳細についてはP.30をご参照ください。

●性能について

新設勝手口ドア本体の性能に準じます。

※一部機種・サイズで該当しないものがあります。

●防火仕様について

防火仕様の設定はありません。

■既設 内付型　フロア納まりの場合

■既設 半外付型　フロア納まりの場合

3 発注方法

手配商品の詳細はP.20の「手配商品一覧」にてご確認ください。
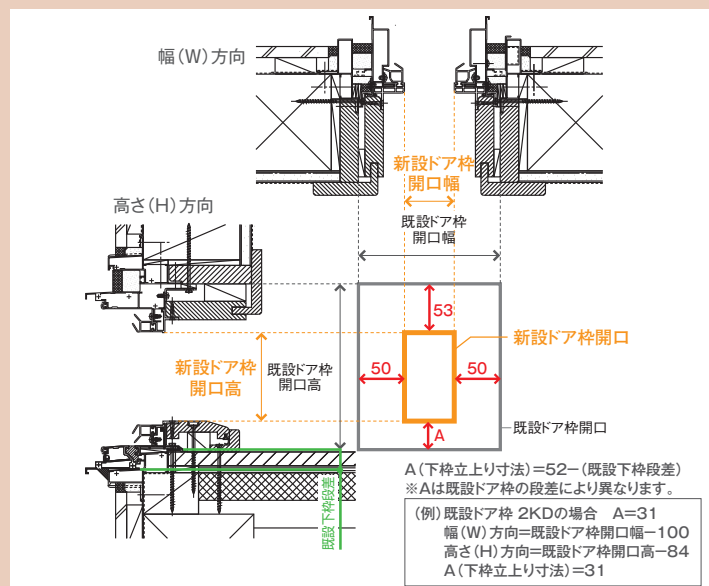
リフォーム勝手口ドア
アルミ複層タイプ

シンプルなアルミ複層仕様の通風ドアに交換できます。

「アルミ複層タイプ」はここがポイント！

POINT 1 壁工事不要

約半日～1日※で工事が完了する簡単施工。壁を壊さないので、騒音や粉塵の発生が抑えられ、施工中に住み替える必要もありません。

※施工時間は納まり、ドア種等の条件によりプラスになることがあります。

POINT 2 最新の通風ドアに交換可能

性能やデザインに優れた最新の通風ドアに交換可能。鍵は安心の2ロックを標準装備。

POINT 3 お手ごろ価格

シンプルな構造の通風ドアにお手ごろ価格で交換できます。

既設ドア枠

現在使用中の勝手口ドア枠。取付条件を満たすものであれば、メーカー・シリーズ問わず対応OK！

勝手口ドア

外部モール

新設勝手口ドア

アルミ複層タイプの通風ドアをご用意。デザインは井桁格子・ラチス格子・横格子の3種類をご用意。

通風ドア

窓額縁

シンプルなアルミの内額縁をご用意。

納まり

土間納まりをご用意。
※フロア納まりは対応不可となります。

※商品説明用に新設枠断面を赤で着色しています。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合があるのでご了承ください。

1 対応商品・対応ドア種

建物		木造用(3階以下) ※RC・ALC・鉄骨造は不可 ※2階、3階バルコニーは不可
既設ドア枠	メーカー	メーカー・シリーズ問わず ※取付条件を満たすものに限る
	材質	アルミドア用 ※木製・スチール製・樹脂製ドアは不可
	納まり	土間納まり/内付型、半外付型 ※フロア納まり、連窓納まりは不可
	ドア種	勝手口ドア(ランマ付も含む)※1 ※テラスドアは不可
新設勝手口ドア	対応シリーズ	アルミ複層(アルミ複層タイプ専用品)
	対応ドア種	通風ドア 片開き(ランマ付対応 不可)
オプション		内額縁、外部モール、下枠化粧カバー、下枠段差緩和材
製作範囲(ドア枠)		幅(W)519≦W≦904　高さ(H)1,437≦H≦2,258

※1 既設ランマ付の場合、既設ランマを残して下のドアだけを交換することができます。

※内額縁、下枠化粧カバーの詳細についてはP.38~39をご参照ください。

2 注意事項

●ドア枠開口寸法について

本商品は外壁工事なしで勝手口ドアを交換することをご提案する商品です。既設ドア枠を覆うため、ドア枠の開口寸法が狭くなります。

※現場条件によっては下記寸法より小さくなる場合があります。

■ドア枠開口寸法公式

アルミ複層の場合　　単位:mm

幅(W)方向	内付型	既設ドア枠開口幅+(既設たて枠段差)×2−76
	半外付型	既設ドア枠開口幅+(既設たて枠段差)×2−84
高さ(H)方向	内付型	既設ドア枠開口高+(既設上枠段差)+(既設下枠段差)−67.5
	半外付型	既設ドア枠開口高+(既設下枠段差)−54.5

●室外側意匠について

※既設(ブラウン色)と新設(プラチナステン色)の色を変えています。通常同系色を選択します。

■既設枠、新設枠が同色の場合

※外部モールの詳細についてはP.39をご参照ください。

●性能について

気密性能:A-3、耐風圧:S-3

断熱:次世代省エネルギー基準適合地域
Ⅳ・Ⅴ地域(熱貫流率4.65W/m²・K以下)

※建具の仕様による。空気層6mm以上の複層ガラス使用時。

●防火仕様について

防火仕様の設定はありません。

3 発注方法

手配商品の詳細はP.33、35の「手配商品一覧」にてご確認ください。

■既設 内付型　土間納まりの場合

A(下枠立上り寸法)=20−(既設下枠段差)
B(たて枠部寸法差)=38−(既設たて枠段差)
C(上枠部寸法差)=47.5−(既設上枠段差)
※A、B、Cは既設ドア枠の段差により異なります。
※既設下枠段差が20mm以上の場合は既設下枠がドア枠開口高(内)の下面となります。

(例)既設ドア枠 2KDの場合　A=9、B=26、C=36.5
幅(W)方向=既設ドア枠開口幅−52
高さ(H)方向=既設ドア枠開口高−45.5
A(下枠立上り寸法)=9

■既設 半外付型　土間納まりの場合

A(下枠立上り寸法)=20−(既設下枠段差)
B(たて枠部寸法差)=42−(既設たて枠段差)
※A、Bは既設ドア枠の段差により異なります。
※既設下枠段差が20mm以上の場合は既設下枠がドア枠開口高(内)の下面となります。

(例)既設ドア枠 2KDの場合　A=0、B=29
幅(W)方向=既設ドア枠開口幅−58
高さ(H)方向=既設ドア枠開口高−34.5
A(下枠立上り寸法)=0
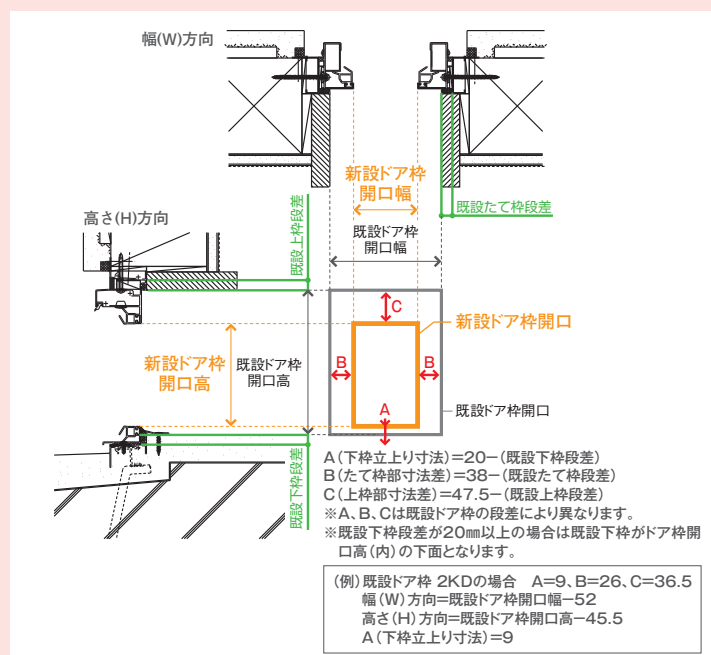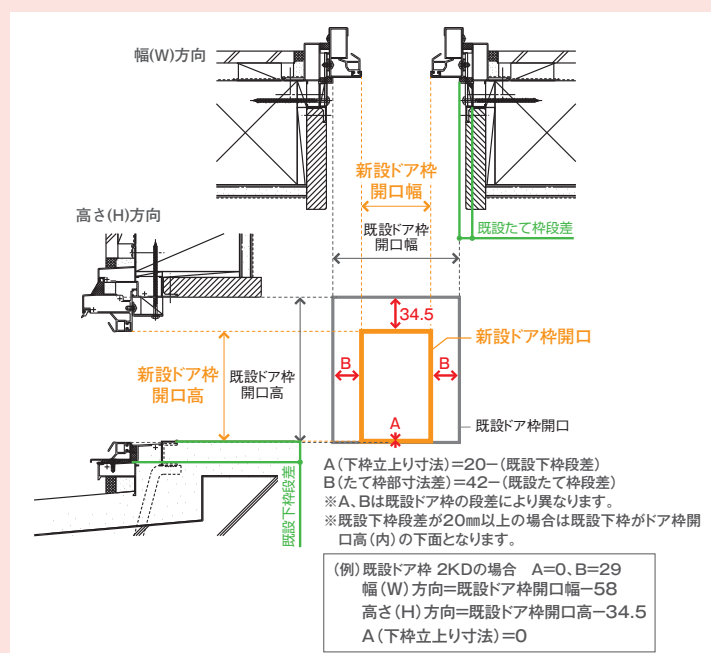
Variation

1 アルミと樹脂の複合ドア
エピソード/エピソード Type S

アルミと樹脂の複合構造によるハイレベルな断熱性能。

室外側にアルミ、室内側に熱を伝えにくい樹脂を組合せ、優れた断熱性能･防露性能を実現。「エピソード」なら室内側のカラーを選べるので、お部屋をお好みどおりに彩ることができます。

カラーバリエーション

■外観（アルミ色）
ブラウン　カームブラック　プラチナステン　ピュアシルバー　ホワイト

■内観（樹脂色）
※エピソード Type Sの場合、内観色は外観色と同系色になります。
クリア　ナチュラル　キャメル　ダークブラウン　ホワイト

※ガラス越しに見える格子色は外観色となります。

外観

内観（半開）
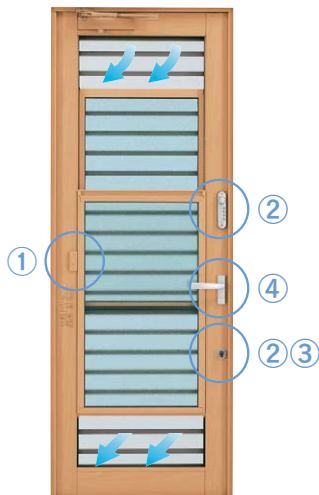
①上げ下げ障子のロック機構

ドアは閉めたまま、上げ下げ障子を開けるだけで、部屋の中を換気するのに十分な通風面積が得られます。また障子ロックをロック状態にすれば外から上げ下げ障子を動かすことはできません。全閉、60㎜開放の2ヶ所で上げ下げ障子のロックが可能です。

ロック解除状態　ロック状態

※網戸は「クリアネット」網戸を標準装備しています（P.15参照）。

②2ロック仕様

鎌付デッドボルトでダブルロック。
「キーレス仕様」と「2シリンダー仕様」からお選びいただけます。

キーレス仕様ハンドル錠セット構成

内外ボタン錠とガードピースの組合せでキーレスを実現。鍵の紛失や保管に気を配る必要がありません。また、鎌付デッドボルトを標準装備し防犯性を高めています。

【ガードピース】
※右のイラストは構造説明用に着色しています。実際の色、形状とは異なります。

● 内外ボタン錠セット

ボタン錠　ガードピース　室外側
ボタン錠　サムターン　鎌錠　室内側

● 外だけボタン錠セット

2シリンダー仕様ハンドル錠セット構成

2ヶ所の鍵で防犯効果を高めます。また、鎌付デッドボルトを標準装備し防犯性を高めています。脱着サムターンは万が一ガラスを破られてもサムターンを操作して解錠することができないので、いっそうの安心感が得られます。

● ディンプルキー+サムターンセット

● ディンプルキー+脱着サムターンセット

③脱着サムターン

室内側からの解錠を狙った、ガラス破りやサムターン回しといった手口に効果を発揮します。

①サムターンを回して

②サムターンを引抜く

※「外だけボタン錠セット」「ディンプルキー+脱着サムターンセット」の場合の仕様となります。

④ラッチ式グレモン

使い勝手のよいラッチ式と断熱･気密性能を向上させるグレモン式を合せたロック機構です。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合があるのでご了承ください。

構造断面図

※断熱樹脂は商品説明用に着色しています。

ラインアップ

様々な格子デザインをご用意しました。

井桁格子

外観

ラチス格子

外観

横格子

外観

内観

複層ガラス

キッチン等の使用部位に合せて6種類の複層ガラスをご用意しています。

- 一般複層ガラス
- Low-E複層ガラス
  （遮熱タイプ／断熱タイプ）
- 防犯合わせ複層ガラス
- 防犯合わせLow-E複層ガラス
  （遮熱タイプ／断熱タイプ）

Low-E複層ガラス：快適性をさらに向上させる2タイプをご用意。

遮熱タイプ

夏涼しく、冬暖かく。室内の冷暖房率がアップします。

断熱タイプ

室外側
室内側
室外側ガラス
空気層
スペーサー
乾燥剤
Low-E金属膜
室内側ガラス

暖かい太陽光を取込み、室内の暖房熱を逃しません。

選べる窓額縁

■あたたかみのある木質の窓額縁

LAFORESTA

ラフォレスタ 枠わくサービス ワイドケーシング

幅が広く、存在感のあるワイドケーシングを選ぶと、木の風合いや、あたたかみが感じられる空間づくりができます。

わあステキ！

ワイドケーシングにしたら、ドアがお部屋のインテリアの一部になりました！

ホワイトウォールナット

クリアオーク

ナチュラルチェリー

キャメルチェリー

ダークチーク

■シンプルなアルミの窓額縁

上枠納まり詳細　たて枠納まり詳細

[カラーバリエーション]

新設勝手口ドア

Variation

2 樹脂アングル下枠形材断熱ドア エイピア J

下枠にはさみ込んだ断熱樹脂が熱の流入･流出を抑制。

外観

内観（全開）

3 アルミ複層

シンプルなアルミ構造の勝手口ドア。

※リフォーム勝手口ドア アルミ複層タイプ専用品となります。

①上げ下げ障子のロック機構

ドアは閉めたまま、上げ下げ障子を開けるだけで、部屋の中を換気するのに十分な通風面積が得られます。障子ロックのツマミを手前に引くとロックが解除され、90°回転させると上げ下げ可動状態を保持できます。障子ロックをロック状態にすれば外から上げ下げ障子を動かすことはできません。全閉、50㎜開放、100㎜開放の3ヶ所で上げ下げ障子のロックが可能です。

ロック解除状態

ロック状態

②2ロック仕様

鎌付デッドボルトでダブルロック。
「キーレス仕様」と「2シリンダー仕様」からお選びいただけます。

キーレス仕様ハンドル錠セット構成

● 内外ボタン錠セット

室外側　室内側

● 外だけボタン錠セット

室外側　室内側

2シリンダー仕様ハンドル錠セット構成

● ディンプルキー+サムターンセット

室外側　室内側

● ディンプルキー+脱着サムターンセット

● V18シリンダー+脱着サムターンセット

室外側　室内側　室内側

ディンプルキー　V18シリンダー用キー

※標準　3本　※標準　3本

③脱着サムターン

室内側からの解錠を狙った、ガラス破りやサムターン回しといった手口に効果を発揮します。

①サムターンを回して

②サムターンを引抜く

※「外だけボタン錠セット」「ディンプルキー+脱着サムターンセット」「V18シリンダー+脱着サムターンセット」の場合の仕様となります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合があるのでご了承ください。

■エイピア J

※断熱樹脂は商品説明用に着色しています。

■アルミ複層

カラーバリエーション

■内外観同系色
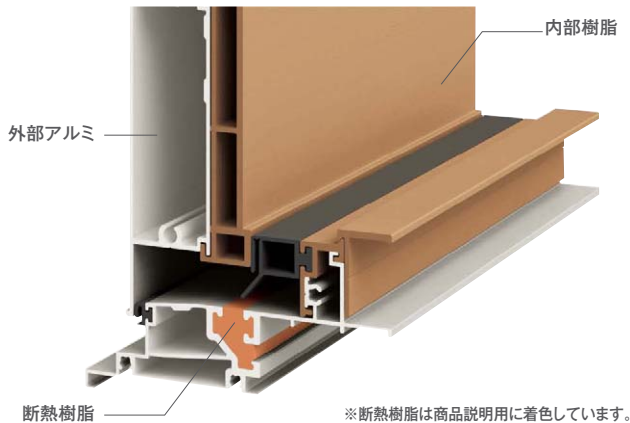
ラインアップ

様々な格子デザインをご用意しました。

井桁格子　ラチス格子　横格子

複層ガラス

キッチン等の使用部位に合せて6種類の複層ガラスをご用意しています。

- 一般複層ガラス
- Low-E複層ガラス
  （遮熱タイプ／断熱タイプ）
- 防犯合わせ複層ガラス
- 防犯合わせLow-E複層ガラス
  （遮熱タイプ／断熱タイプ）

Low-E複層ガラス：快適性をさらに向上させる2タイプをご用意。

遮熱タイプ

夏涼しく、冬暖かく。室内の冷暖房率がアップします。

断熱タイプ

暖かい太陽光を取込み、室内の暖房熱を逃しません。

網戸

通風性･防虫性に優れた
「クリアネット」

眺望性、通風性、防虫性、清掃性の4つの性能をUPさせたクリアネット網戸を格子に標準装備しています。
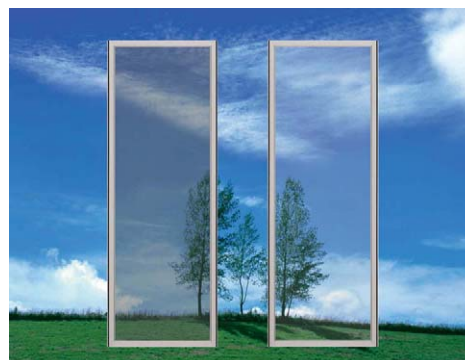
従来品　クリアネット

従来品

クリアネット

※ネット色:ブラック〈イメージ〉

【代表商品サイズの参考価格】
リフォーム勝手口ドア
エピソードタイプ
既設 勝手口ドア（内付型・半外付型）
新設 通風ドア

新設ドア 対応シリーズ

エピソード	エピソード Type S
○	○
エイピア J	アルミ複層
–	–

新設ドア 商品色

エピソード 外観		エピソード 内観		エピソード Type S 外観		エピソード Type S 内観
B1	ブラウン	CD	クリア	B1	ブラウン	B1
B7	カームブラック	CE	ナチュラル	B7	カームブラック	B7
H2	プラチナステン	CF	キャメル	H2	プラチナステン	ET
S1	ピュアシルバー	CM	ダークブラウン	S1	ピュアシルバー	DC
YW	ホワイト	YW	ホワイト	YW	ホワイト	YW

※外部モールは新設ドアの外観色となります。
※「エピソード」内観色ホワイト（YW）は「エピソード Type S」と同価格です。

ラフォレスタ 商品色

ホワイトウォールナット　キャメルチェリー　クリアオーク　ダークチーク　ナチュラルチェリー

※新設枠取付部品セットはB1、S1色のみの設定となります。

部材標準販売価格／既設 内付型 フロア納まりの場合 ※手配商品一覧はP.20をご確認ください。

新設ドア本体は必ずプラットフォーム対応枠をご発注ください。下枠アタッチメント（床厚27 ～ 43㎜対応）も同時にお手配ください。

●既設ドアは旧勝手口ドア（2KD）の場合です。ただし、一部サイズは旧勝手口ドア（2KD）がサイズオーダーで納まっている場合を想定しています。
●新設ドア寸法が下表のW・H寸法と一致する場合の参考価格となります。

下枠形状	既設ドア枠H	新設ドア枠H	新設DH	既設ドア枠W	650				785				850			
				新設ドア枠W	592				727				792			
				新設DW	528				663				728			
				外観姿図	井桁格子2				ラチス格子3				横格子4			
					エピソード		エピソードTypeS		エピソード		エピソードTypeS		エピソード		エピソードTypeS	
				錠タイプ	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様
プラットフォーム対応枠	1,840	1,791	1,811	新設ドア 井桁格子 2	￥273,890	￥253,390	￥264,140	￥243,640	￥278,010	￥257,510	￥268,130	￥247,630	￥285,150	￥264,680	￥275,070	￥254,480
				新設ドア ラチス格子 3	￥279,140	￥258,640	￥269,390	￥248,890	￥283,390	￥262,890	￥273,510	￥253,010	￥290,730	￥270,140	￥280,530	￥259,940
				新設ドア 横格子 4	￥270,140	￥249,640	￥260,750	￥239,890	￥274,390	￥253,890	￥264,510	￥244,010	￥281,580	￥260,990	￥271,380	￥250,790
				外部モール	￥30,500		￥30,500		￥30,500		￥30,500		￥31,900		￥31,900	
				ラフォレスタ(87)	￥21,300		￥21,300		￥22,300		￥22,300		￥22,700		￥22,700	
	2,007	1,958	1,978	新設ドア 井桁格子 2	￥283,380	￥262,800	￥273,270	￥252,770	￥286,640	￥266,140	￥276,380	￥255,880	￥294,140	￥273,550	￥283,540	￥262,960
				新設ドア ラチス格子 3	￥289,130	￥268,630	￥279,020	￥258,520	￥292,520	￥272,020	￥282,260	￥261,760	￥300,120	￥279,530	￥289,520	￥268,940
				新設ドア 横格子 4	￥279,250	￥258,750	￥269,140	￥248,640	￥282,390	￥261,890	￥272,130	￥251,630	￥289,820	￥269,230	￥279,220	￥258,640
				外部モール	￥31,300		￥31,300		￥31,300		￥31,300		￥32,800		￥32,800	
				ラフォレスタ(87)	￥22,500		￥22,500		￥23,400		￥23,400		￥23,900		￥23,900	
	2,264	2,215	2,235	新設ドア 井桁格子 2	￥305,590	￥285,090	￥294,490	￥273,990	￥318,410	￥297,910	￥306,780	￥286,280	￥326,770	￥306,190	￥314,770	￥294,190
				新設ドア ラチス格子 3	￥312,340	￥291,840	￥301,240	￥280,740	￥325,290	￥304,790	￥313,660	￥293,160	￥333,760	￥313,180	￥321,760	￥301,180
				新設ドア 横格子 4	￥300,710	￥280,210	￥289,610	￥269,110	￥312,910	￥292,410	￥301,280	￥280,780	￥321,180	￥300,600	￥309,180	￥288,600
				外部モール	￥32,100		￥32,100		￥32,100		￥32,100		￥33,600		￥33,600	
				ラフォレスタ(87)	￥24,300		￥24,300		￥25,200		￥25,200		￥25,700		￥25,700	
				外観姿図 H_1 =1,830 H_2 =348	井桁格子2				ラチス格子3				横格子4			
	2,264	2,208	1,850	新設ドア 井桁格子 2	￥306,900	￥286,400	￥284,740	￥264,240	￥314,390	￥275,020	￥302,760	￥282,260	￥332,400	￥293,890	￥319,830	￥299,240
				新設ドア ラチス格子 3	￥312,150	￥291,650	￥289,990	￥269,490	￥319,770	￥280,140	￥308,140	￥276,840	￥337,860	￥299,270	￥325,290	￥304,700
				新設ドア 横格子 4	￥303,150	￥282,650	￥280,990	￥260,490	￥310,770	￥271,270	￥289,140	￥278,640	￥328,710	￥290,270	￥316,140	￥295,550
				外部モール	￥32,100		￥32,100		￥32,100		￥32,100		￥33,600		￥33,600	
				ラフォレスタ(87)	￥24,300		￥24,300		￥25,200		￥25,200		￥25,700		￥25,700	

RWKD004

14年12月訂正

※使用する複層ガラスはLow-E複層ガラス（YKK AP製）をおすすめします。
※新設ドアの価格には枠・ドアセット（ドアクローザー付）+錠セット+下枠アタッチメント+新設枠取付部品セットが含まれています。
※新設ドアがランマ付［段窓仕様］の場合の価格には枠・ドアセット（ドアクローザー付）+ランマ部（エピソード FIX窓+段窓無目）+錠セット+下枠アタッチメント+新設枠取付部品セットが含まれています。
※ラフォレスタ 窓額縁は新設ドア枠W・H寸法に基づく窓枠W・H出来寸法、見込寸法87㎜にて算出しています。

発 注 例

			品名	商品記号	
必須手配品	新設ドア	キーレス仕様	エピソード 通風ドア[プラットフォーム対応枠] キーレス仕様（枠・ドアセット記号）	△**AXD-○○○●●-FW□NR(L)UV-▲**	シリーズカタログ参照
			下枠アタッチメント プラットフォーム対応枠用 床厚27 ～ 43㎜対応	△(▲)**PK-52517-○○○○**	
			錠セット キーレス仕様[内外ボタン錠仕様]	**YSKAG-AXD-S46N1-R(L)**	
		2シリンダー仕様	エピソード 通風ドア[プラットフォーム対応枠] 2シリンダー仕様（枠・ドアセット記号）	△**AXD-○○○●●-FW□R(L)UV-▲**	
			下枠アタッチメント プラットフォーム対応枠用 床厚27 ～ 43㎜対応	△(▲)**PK-52517-○○○○**	
			錠セット 2シリンダー仕様[ディンプルキー+脱着サムターン仕様]	**YSKAG-AXD-S45**	
		ランマ部	エピソード FIX窓 窓タイプ	△**AXF-○○○●●-V-▲**	
			エピソード 段窓無目	エピソード・YW △**AXT-○○○-V-▲** エピソード Type S（YW以外） △**JXT-○○○-J**	
		部品	新設枠取付部品セット	△**AXD-P-087-R-J1**	P.21参照
オプション	窓額縁		ラフォレスタ 枠わくサービス	三方ワイドケーシング70見付+テラス用下枠	P.26参照
			ラフォレスタ フラットケーシング(半外付型 フロア納まりの場合は必須手配品)	■**LBW GFY21-09-R**	
	外部モール		外部モール	△**XKG-○○○●●-R-D1**	P.30参照

15年3月訂正

※下枠アタッチメントはエピソードは内観色（▲）、エピソード Type S は外観色（△）をご指示ください。
△=外観色　▲=内観色　□=格子デザイン 2：井桁格子 3：ラチス格子 4：横格子
■=ラフォレスタ色（**F3**：ホワイトウォールナット、**F6**：クリアオーク、**F9**：ナチュラルチェリー、**FR**：キャメルチェリー、**FY**：ダークチーク）
基準サイズ呼称：○○○（W呼称）●●（H呼称）

※上記「基準サイズ呼称」を入れた商品記号によるサイズオーダー発注となります。

●表示価格には消費税、ガラス代、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

出荷形態

新設ドア枠／ノックダウン
新設ドア本体／ガラス無組立完成品
新設枠取付部品セット／ノックダウン
※ガスケットは別売品
網付格子／網張り済み組立完成品
外部モール／ノックダウン
ラフォレスタ／ノックダウン

部材標準販売価格／既設 半外付型 フロア納まりの場合 ※手配商品一覧はP.20をご確認ください。

新設ドア本体は必ずプラットフォーム対応枠をご発注ください。下枠アタッチメント(床厚27～43㎜対応)も同時にお手配ください。

●既設ドアは旧勝手口ドア(2KD)の場合です。ただし、一部サイズは旧勝手口ドア(2KD)がサイズオーダーで納まっている場合を想定しています。
●新設ドア寸法が下表のW・H寸法と一致する場合の参考価格となります。

下枠形状	既設ドア枠H	新設ドア枠H	新設DH		650				785				850			
				既設ドア枠W	650				785				850			
				新設ドア枠W	596				731				796			
				新設DW	532				667				732			
				外観姿図	井桁格子2				ラチス格子3				横格子4			
					エピソード		エピソードTypeS		エピソード		エピソードTypeS		エピソード		エピソードTypeS	
				錠タイプ	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様
プラットフォーム対応枠	1,861	1,775	1,795	新設ドア 井桁格子 2	¥273,890	¥253,390	¥264,140	¥243,640	¥277,900	¥257,700	¥268,320	¥247,820	¥286,490	¥265,880	¥276,230	¥255,610
				新設ドア ラチス格子 3	¥279,140	¥258,640	¥269,390	¥248,890	¥283,580	¥263,080	¥273,700	¥253,200	¥291,990	¥271,380	¥281,730	¥261,110
				新設ドア 横格子 4	¥270,140	¥249,640	¥260,390	¥239,890	¥274,580	¥254,080	¥264,700	¥244,200	¥282,790	¥262,180	¥272,530	¥251,910
				外部モール	¥30,500		¥30,500		¥30,500		¥30,500		¥31,900		¥31,900	
				ラフォレスタ(87)	¥24,300		¥24,300		¥25,300		¥25,300		¥25,700		¥25,700	
	2,028	1,942	1,962	新設ドア 井桁格子 2	¥283,380	¥262,880	¥273,270	¥252,770	¥286,820	¥266,320	¥276,570	¥256,070	¥295,420	¥274,810	¥284,780	¥264,160
				新設ドア ラチス格子 3	¥289,130	¥268,630	¥279,020	¥258,520	¥292,700	¥272,200	¥282,450	¥261,950	¥301,420	¥280,810	¥290,780	¥270,160
				新設ドア 横格子 4	¥279,250	¥258,750	¥269,140	¥248,640	¥282,570	¥262,070	¥272,320	¥251,820	¥291,070	¥270,460	¥280,430	¥259,810
				外部モール	¥31,300		¥31,300		¥31,300		¥31,300		¥32,800		¥32,800	
				ラフォレスタ(87)	¥25,500		¥25,500		¥26,400		¥26,400		¥26,900		¥26,900	
	2,285	2,199	2,219	新設ドア 井桁格子 2	¥305,190	¥284,690	¥294,100	¥273,600	¥318,190	¥297,690	¥306,590	¥286,090	¥327,770	¥307,160	¥315,740	¥295,130
				新設ドア ラチス格子 3	¥311,940	¥291,440	¥300,850	¥280,350	¥325,070	¥304,570	¥313,470	¥292,970	¥334,790	¥314,180	¥322,760	¥302,150
				新設ドア 横格子 4	¥300,310	¥279,660	¥289,220	¥268,720	¥312,690	¥292,190	¥301,090	¥280,590	¥322,140	¥301,530	¥310,110	¥289,500
				外部モール	¥32,100		¥32,100		¥32,100		¥32,100		¥33,600		¥33,600	
				ラフォレスタ(87)	¥27,300		¥27,300		¥28,200		¥28,200		¥28,700		¥28,700	
				外観姿図 H1 =1,830 H2 =339	井桁格子2				ラチス格子3				横格子4			
	2,285	2,199	1,850	新設ドア 井桁格子 2	¥306,900	¥286,400	¥295,520	¥282,950	¥315,210	¥275,020	¥303,450	¥313,010	¥333,620	¥294,710	¥320,990	¥300,370
				新設ドア ラチス格子 3	¥312,150	¥291,650	¥300,770	¥288,330	¥320,590	¥280,270	¥308,830	¥318,510	¥339,120	¥300,090	¥326,490	¥305,870
				新設ドア 横格子 4	¥303,150	¥282,650	¥291,770	¥279,330	¥311,590	¥271,270	¥299,830	¥309,310	¥329,920	¥291,090	¥317,290	¥296,670
				外部モール	¥32,100		¥32,100		¥32,100		¥32,100		¥33,600		¥33,600	
				ラフォレスタ(87)	¥27,300		¥27,300		¥28,200		¥28,200		¥28,700		¥28,700	

RWKD005

※使用する複層ガラスはLow-E複層ガラス(YKK AP製)をおすすめします。
※新設ドアの価格には枠・ドアセット(ドアクローザー付)+錠セット+下枠アタッチメント+新設枠取付部品セットが含まれています。
※新設ドアがランマ付[段窓仕様]の場合の価格には枠・ドアセット(ドアクローザー付)+ランマ部(エピソード FIX窓+段窓無目)+錠セット+下枠アタッチメント+新設枠取付部品セットが含まれています。
※ラフォレスタ 窓額縁は新設ドア枠W・H寸法に基づく窓枠W・H出来寸法、見込寸法87㎜にて算出しています。

発注上のご注意

●外部モールのW・H寸法は新設ドア枠のW・H寸法と同じです。
●ラフォレスタは出来寸法W・Hにて発注してください。

発注寸法⇨P.46参照

ラフォレスタ 発注寸法⇨P.27参照

●ガラスまたはその他の面材は必ず内外の障子で同じものをご使用ください。
(重量バランスが同じでないと開閉時、危険が生じることがあります。)
●本商品を天地逆にすると、障子の落下のおそれがあります。
運搬、施工時には障子ロックを必ず施錠し丁重に取扱ってください。
●ボタン錠は吹雪・風雨などにより、雪・雨が直接ボタン錠に付着し凍結が予想される箇所、浴室など長時間湿度が高くなる箇所には使用できません。
また、絶対に分解しないでください。

注

●キーレス仕様と2シリンダー仕様はドア本体が異なりますのでご注意ください。
●その他オプションを追加でご発注される場合は、シリーズカタログをご参照のうえ、別途お見積もりください。
●内観**B1**・**B7**・**ET**・**DC**の段窓無目は「エイピア J」と構造が同じため、「エイピア J」段窓無目(JXT)となりますが、「エピソード」と同等の断熱性能を実現しています。
●この商品には勝手があります。

●網戸は標準装備品で、格子に付いています。
●ドアクローザーを使用した場合、W寸法が小さくなるにつれてドアの開閉が重くなり、W=640未満になると高齢者、小さいお子様には開閉が困難になります。
●浴室などの高温・多湿の場所には下記の理由により使用できません。
・錠のサビを促進させ、操作不能に陥る可能性があるため。
・丁番などに塗っているグリスが落ち、開閉の滑らかさに影響するため。
●製作範囲はP.22に準じます。

エイピア Jタイプ

既設 勝手口ドア（内付型・半外付型）
新設 通風ドア

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
－	－
エイピア J	アルミ複層
○	－

新設ドア 商品色			
B1	ブラウン	S1	ピュアシルバー
B7	カームブラック	YW	ホワイト
H2	プラチナステン		

ラフォレスタ 商品色	
ホワイトウォールナット	キャメルチェリー
クリアオーク	ダークチーク
ナチュラルチェリー	

※外部モールは新設ドアの商品色となります。
※新設枠取付部品セットはB1、S1色のみの設定となります。

部材標準販売価格／既設 内付型 フロア納まりの場合

※手配商品一覧はP.20をご確認ください。

新設ドア本体は必ずプラットフォーム対応枠をご発注ください。下枠アタッチメント（床厚27 ～ 43㎜対応）も同時にお手配ください。

●既設ドアは旧勝手口ドア（2KD）の場合です。ただし、一部サイズは旧勝手口ドア（2KD）がサイズオーダーで納まっている場合を想定しています。
●新設ドア寸法が下表のW・H寸法と一致する場合の参考価格となります。

下枠形状	既設ドア枠H	新設ドア枠H	新設DH	既設ドア枠W	650		785		850	
				新設ドア枠W	592		727		792	
				新設DW	528		663		728	
				外観姿図	井桁格子2		ラチス格子3		横格子4	
				錠タイプ	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様
プラットフォーム対応枠	1,840	1,791	1,782	新設ドア 井桁格子 2	￥175,810	￥153,310	￥178,190	￥155,690	￥183,070	￥160,480
				新設ドア ラチス格子 3	￥181,060	￥158,560	￥183,560	￥161,060	￥188,540	￥165,950
				新設ドア 横格子 4	￥171,690	￥149,190	￥174,060	￥151,560	￥178,880	￥156,290
				外部モール	￥30,500		￥30,500		￥31,900	
				ラフォレスタ(87)	￥21,300		￥22,300		￥22,700	
	2,007	1,958	1,949	新設ドア 井桁格子 2	￥180,440	￥157,940	￥182,060	￥159,560	￥187,080	￥164,500
				新設ドア ラチス格子 3	￥185,810	￥163,310	￥187,560	￥165,060	￥192,670	￥170,090
				新設ドア 横格子 4	￥176,060	￥153,560	￥177,680	￥155,180	￥182,630	￥160,050
				外部モール	￥31,300		￥31,300		￥32,800	
				ラフォレスタ(87)	￥22,500		￥23,400		￥23,900	
	2,264	2,215	2,206	新設ドア 井桁格子 2	￥191,990	￥169,030	￥193,750	￥170,800	￥199,240	￥176,190
				新設ドア ラチス格子 3	￥197,860	￥174,900	￥199,750	￥176,800	￥205,340	￥182,290
				新設ドア 横格子 4	￥187,220	￥164,260	￥188,970	￥166,020	￥194,380	￥171,330
				外部モール	￥32,100		￥32,100		￥33,600	
				ラフォレスタ(87)	￥24,300		￥25,200		￥25,700	
				外観姿図 H_1 =1,830 H_2 =348	井桁格子2		ラチス格子3		横格子4	
	2,264	2,208	1,821	新設ドア 井桁格子 2	￥200,820	￥178,320	￥205,820	￥183,320	￥219,330	￥196,740
				新設ドア ラチス格子 3	￥206,070	￥183,570	￥211,190	￥188,690	￥224,800	￥202,210
				新設ドア 横格子 4	￥196,700	￥174,200	￥201,690	￥179,190	￥215,140	￥192,550
				外部モール	￥32,100		￥32,100		￥33,600	
				ラフォレスタ(87)	￥24,300		￥25,200		￥25,700	

RWKD006

※使用する複層ガラスはLow-E複層ガラス（YKK AP製）をおすすめします。
※新設ドアの価格には枠・ドアセット（ドアクローザー付）+錠セット+下枠アタッチメント+新設枠取付部品セットが含まれています。
※新設ドアがランマ付［段窓仕様］の場合の価格には枠・ドアセット（ドアクローザー付）+ランマ部（エイピア J FIX窓+段窓無目）+錠セット+下枠アタッチメント+新設枠取付部品セットが含まれています。
※ラフォレスタ 窓額縁は新設ドア枠W・H寸法に基づく窓枠W・H出来寸法、見込寸法87㎜にて算出しています。

発注例

区分		仕様	品名	品番	備考
必須手配品	新設ドア	キーレス仕様	エイピアJ 通風ドア[プラットフォーム対応枠] キーレス仕様（枠・ドアセット記号）	△AKD-○○○●●-FW□PNR(L)UV	シリーズカタログ参照
			下枠アタッチメント プラットフォーム対応枠用 床厚27 ～ 43㎜対応	△PK-52517-○○○○	
			錠セット キーレス仕様[内外ボタン錠仕様]	YSKAG-NKD-S37N2-R(L)	
		2シリンダー仕様	エイピアJ 通風ドア[プラットフォーム対応枠] 2シリンダー仕様（枠・ドアセット記号）	△AKD-○○○●●-FW□PR(L)UV	
			下枠アタッチメント プラットフォーム対応枠用 床厚27 ～ 43㎜対応	△PK-52517-○○○○	
			錠セット 2シリンダー仕様[ディンプルキー+脱着サムターン仕様]	YSKAG-NKD-S35	
		ランマ部	エイピアJ FIX窓 窓タイプ	△JXF-○○○●●-J	
			エイピアJ 段窓無目	△JXT-○○○-J	
	部品		新設枠取付部品セット	△AXD-P-087-R-J1	P.21参照
オプション	窓額縁		ラフォレスタ 枠わくサービス	三方ワイドケーシング70見付+テラス用下枠	P.26参照
			ラフォレスタ フラットケーシング（半外付型 フロア納まりの場合は必須手配品）	■LBW GFY21-09-R	
	外部モール		外部モール	△XKG-○○○●●-R-D1	P.30参照

△=商品色　□=格子デザイン 2：井桁格子 3：ラチス格子 4：横格子
■=ラフォレスタ色（**F3**：ホワイトウォールナット、**F6**：クリアオーク、**F9**：ナチュラルチェリー、**FR**：キャメルチェリー、**FY**：ダークチーク）
基準サイズ呼称：○○○（W呼称）●●（H呼称）

※上記「基準サイズ呼称」を入れた商品記号によるサイズオーダー発注となります。

●表示価格には消費税、ガラス代、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

部材標準販売価格／既設 半外付型 フロア納まりの場合 ※手配商品一覧はP.20をご確認ください。

新設ドア本体は必ずプラットフォーム対応枠をご発注ください。下枠アタッチメント(床厚27～43㎜対応)も同時にお手配ください。

●既設ドアは旧勝手口ドア(2KD)の場合です。ただし、一部サイズは旧勝手口ドア(2KD)がサイズオーダーで納まっている場合を想定しています。
●新設ドア寸法が下表のW・H寸法と一致する場合の参考価格となります。

下枠形状	既設ドア枠H	新設ドア枠H	新設DH		650		785		850	
				既設ドア枠W	650		785		850	
				新設ドア枠W	596		731		796	
				新設DW	532		667		732	
				外観姿図	井桁格子2		ラチス格子3		横格子4	
				錠タイプ	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様
プラットフォーム対応枠	1,861	1,775	1,766	新設ドア 井桁格子 2	¥175,810	¥153,310	¥178,370	¥155,870	¥183,750	¥161,140
				新設ドア ラチス格子 3	¥181,060	¥158,560	¥183,740	¥161,240	¥189,250	¥166,640
				新設ドア 横格子 4	¥171,690	¥149,190	¥174,240	¥151,740	¥179,540	¥156,930
				外部モール	¥30,500		¥30,500		¥31,900	
				ラフォレスタ(87)	¥24,300		¥25,300		¥25,700	
	2,028	1,942	1,933	新設ドア 井桁格子 2	¥180,440	¥157,940	¥182,240	¥159,740	¥187,800	¥165,190
				新設ドア ラチス格子 3	¥185,810	¥163,310	¥187,740	¥165,240	¥193,420	¥170,810
				新設ドア 横格子 4	¥176,060	¥153,560	¥177,860	¥155,360	¥183,330	¥160,720
				外部モール	¥31,300		¥31,300		¥32,800	
				ラフォレスタ(87)	¥25,500		¥26,400		¥26,900	
	2,285	2,199	2,190	新設ドア 井桁格子 2	¥190,990	¥168,070	¥192,930	¥170,020	¥198,950	¥175,910
				新設ドア ラチス格子 3	¥196,810	¥173,890	¥198,890	¥175,980	¥205,050	¥182,010
				新設ドア 横格子 4	¥186,240	¥163,320	¥188,190	¥165,280	¥194,110	¥171,070
				外部モール	¥32,100		¥32,100		¥33,600	
				ラフォレスタ(87)	¥27,300		¥28,200		¥28,700	
				外観姿図 H1=1,830 H2=339	井桁格子2		ラチス格子3		横格子4	
	2,285	2,199	1,821	新設ドア 井桁格子 2	¥200,820	¥178,320	¥206,500	¥183,320	¥220,010	¥196,740
				新設ドア ラチス格子 3	¥206,070	¥183,570	¥211,870	¥188,690	¥225,510	¥202,210
				新設ドア 横格子 4	¥196,700	¥174,200	¥202,370	¥179,190	¥215,800	¥192,550
				外部モール	¥32,100		¥32,100		¥33,600	
				ラフォレスタ(87)	¥27,300		¥28,200		¥28,700	

RWKD007

※使用する複層ガラスはLow-E複層ガラス(YKK AP製)をおすすめします。
※新設ドアの価格には枠・ドアセット(ドアクローザー付)+錠セット+下枠アタッチメント+新設枠取付部品セットが含まれています。
※新設ドアがランマ付[段窓仕様]の場合の価格には枠・ドアセット(ドアクローザー付)+ランマ部(エイピア J FIX窓+段窓無目)+錠セット+下枠アタッチメント+新設枠取付部品セットが含まれています。
※ラフォレスタ 窓額縁は新設ドア枠W・H寸法に基づく窓枠W・H出来寸法、見込寸法87㎜にて算出しています。

発注上のご注意

●外部モールのW・H寸法は新設ドア枠のW・H寸法と同じです。
●ラフォレスタは出来寸法W・Hにて発注してください。

発注寸法⇨P.46参照

ラフォレスタ 発注寸法⇨P.27参照

●ガラスまたはその他の面材は必ず内外の障子で同じものをご使用ください。
(重量バランスが同じでないと開閉時、危険が生じることがあります。)
●本商品を天地逆にすると、障子の落下のおそれがあります。
運搬、施工時には障子ロックを必ず施錠し丁重に取扱ってください。
●ボタン錠は吹雪・風雨などにより、雪・雨が直接ボタン錠に付着し凍結が予想される箇所、浴室など長時間湿度が高くなる箇所には使用できません。
また、絶対に分解しないでください。

注

●キーレス仕様と2シリンダー仕様はドア本体が異なりますのでご注意ください。
●その他オプションを追加でご発注される場合は、シリーズカタログをご参照のうえ、別途お見積もりください。
●この商品には勝手があります。

●網戸は標準装備品で、格子に付いています。
●ドアクローザーを使用した場合、W寸法が小さくなるにつれてドアの開閉が重くなり、W=640未満になると高齢者、小さいお子様には開閉が困難になります。
●浴室などの高温・多湿の場所には下記の理由により使用できません。
·錠のサビを促進させ、操作不能に陥る可能性があるため。
·丁番などに塗っているグリスが落ち、開閉の滑らかさに影響するため。
●製作範囲はP.22に準じます。

エピソード・エイピア Jタイプ

既設 内付型・半外付型

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
○	○
エイピア J	アルミ複層
○	–

新設ドアは各シリーズカタログをご参照ください。全て標準品のサイズオーダーとなります。

■手配商品一覧

フロア納まり

	必須手配品							オプション					
	新設ドア枠		新設ドア		錠セット	新設枠取付部品セット	下枠アタッチメント	下枠ステンレスカバー	下枠化粧カバー	内付式ドアクローザー	窓額縁	外部モール	コーナーキャップ
	単窓	ランマ付［段窓仕様］	ドア本体	網付格子									
標準品を使用	●	●	●	●	●		●	–	–	●			
通風ドア	［プラットフォーム対応枠］半外付型	FIX窓 無目 ［プラットフォーム対応枠］半外付型 段窓無目、FIX窓	ガラス・ガスケット別途手配			P.21	［プラットフォーム対応枠用］床厚27～43㎜対応	–	–		ラフォレスタ 枠わくサービス：P.26※1 アルミ額縁：P.28	P.30	P.31

※●印は各シリーズカタログをご参照ください。

※1 既設半外付型の場合、ラフォレスタ フラットケーシングを必ず手配してください。

土間納まり

	必須手配品									オプション			
	新設ドア枠		新設ドア		錠セット	新設枠取付部品セット	下枠アタッチメント	下枠ステンレスカバー	下枠化粧カバー	内付式ドアクローザー	窓額縁	外部モール	コーナーキャップ
	単窓	ランマ付［段窓仕様］	ドア本体	網付格子									
標準品を使用	●	●	●	●	●		–	●		●			
通風ドア	［プラットフォーム対応枠］半外付型	FIX窓 無目 ［プラットフォーム対応枠］半外付型 段窓無目、FIX窓	ガラス・ガスケット別途手配			P.21	–	［プラットフォーム対応枠・単純段差下枠仕様用］P.30	P.30 ※2		アルミ額縁：P.28	P.30	P.31

※●印は各シリーズカタログをご参照ください。

※2 既設半外付型の場合、オプションとなります。

●表示価格には消費税、ガラス代、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

■新設枠取付部品セット

記号	□AXD-P-087-R-J1
価格	¥10,800

※記号の前の□に部品色をご指示ください。

新設ドア外観色	部品色
B1	B1
B7	
H2	S1
S1	
YW	

		アングル	たて枠固定用金具	上枠固定用金具	防水スポンジ	たて枠小口ステンレスカバー	セッティングブロック	ねじ
包装内容	姿図	L寸法=903㎜			アングルに貼付け			中トラスタッピンねじ 34個 スプーンねじ 17個 なべドリルねじ 6個 薄バインドドリルねじ 4個 コンクリートねじ 3個
	個数	1本	11個	3個	1個	2個	3個	−

注

- 新設ドア枠のW寸法に応じて切断、加工が必要です。詳細はマニュアルをご確認ください。

新設ドア 対応シリーズ

エピソード	エピソード Type S
○	○
エイピア J	アルミ複層
○	−

エピソード／エピソード Type S

仕　様

■性能

耐　風　圧	S-3
気　　　密	A-4
水　　　密	W-4
遮　　　音	住宅性能表示　音環境　透過損失等級(外壁開口部)　等級3 ※試験結果による。5㎜+A10+6.8㎜複層ガラス使用時。 住宅性能表示　音環境　透過損失等級(外壁開口部)　等級2 ※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様によって異なります)。
断　　　熱	次世代省エネルギー基準(平成11年基準)適合地域 Ⅰ〜Ⅴ地域(熱貫流率2.33W/㎡·K以下) ※建具の仕様による。空気層12㎜以上のLow-E複層ガラス使用時。 次世代省エネルギー基準(平成11年基準)適合地域 Ⅲ〜Ⅴ地域(熱貫流率3.49W/㎡·K以下) ※建具の仕様による。空気層12㎜以上の複層ガラス使用時。

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

■納まり

枠見込み寸法	半外付型：86㎜
ガラス溝幅	26㎜（ガラスのみ込み　12㎜） 使用可能ガラス厚　3㎜+A12+3(18)㎜〜3㎜+A12+6.8(21.8)㎜

■材質

枠・ドア	[外側]アルミ押出し形材(下枠 ウレタン注入) [内側]樹脂押出し形材、硬質塩化ビニル
サムターンユニット・本締り錠・グレモン錠・丁番	ステンレス、他
レバーハンドル	樹脂、他
シリンダー	ステンレス、他
格　　子	アルミ押出し形材

製作範囲

●ドア枠
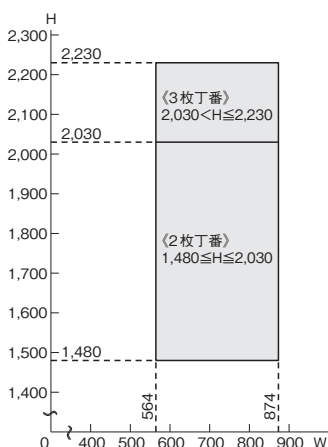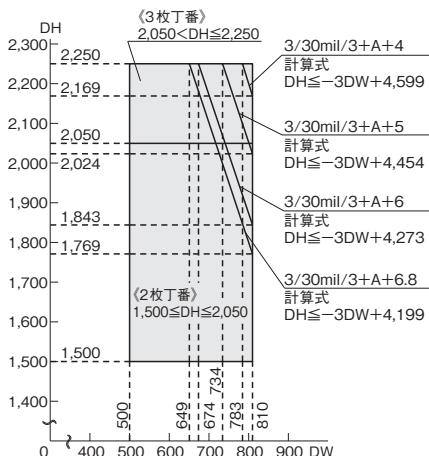
●ドア本体

■ドア本体寸法割出し公式

(W−64)×(H+20)

■有効開口寸法割出し公式

W−142.5

■ガラス寸法割出し公式

(DW−228)×(DH/2−158)
ドア1セットあたり2枚

部品位置について

※3枚丁番の場合

ドア本体下端部から
シリンダー・サムターン中心・
レバーハンドル軸芯までの寸法

●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

エイピア J

仕　様

■性能

耐　風　圧	S-3
気　　　密	A-4
水　　　密	W-4
遮　　　音	住宅性能表示　音環境　透過損失等級(外壁開口部)　等級2 ※試験結果による。3㎜+A12+4㎜、3㎜+A12+6.8㎜複層ガラス使用時。
断　　　熱	次世代省エネルギー基準(平成11年基準)適合地域 Ⅳ・Ⅴ地域(熱貫流率4.65W/㎡・K以下) ※建具の仕様による。空気層6㎜以上の複層ガラス使用時。

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

■納まり

枠見込み寸法	半外付型：86㎜
ガラス溝幅	26㎜（ガラスのみ込み　12㎜） 使用可能ガラス厚　3㎜+A12+3(18)㎜～3㎜+A12+6.8(21.8)㎜

■材質

枠・ドア	アルミ押出し形材(下枠 ウレタン注入) アングル部　樹脂押出し形材
サムターンユニット・本締り錠	ステンレス、他
レバーハンドル	アルミダイカスト、ステンレス、他
丁　　番	アルミ押出し形材、他
シリンダー	ステンレス、他
格　　子	アルミ押出し形材

製作範囲

●ドア枠

H：2,230 / 2,030 / 1,489　W：529～914
《3枚丁番》《2枚丁番》

ハンドル位置＝677　1,489≦H＜1,609
ハンドル位置＝877　1,609≦H≦2,230

●ドア本体

ハンドル位置＝677　1,480≦DH＜1,600
ハンドル位置＝877　1,600≦DH≦2,221
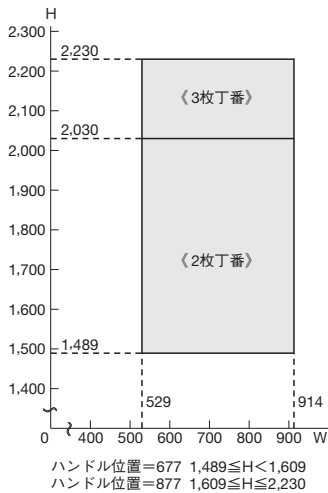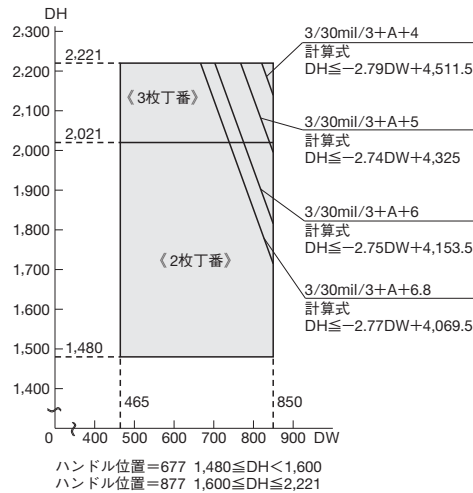
■ドア本体寸法割出し公式

(W−64)×(H−9)

■有効開口寸法割出し公式

W−149.9

■ガラス寸法割出し公式

(DW−218)×(DH/2−165.5)
ドア1セットあたり2枚

部品位置について

● 1,480≦DH＜1,600の場合

● 1,600≦DH≦2,221の場合

※3枚丁番の場合

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
○	○
エイピア J	アルミ複層
○	−

ランマ付［段窓仕様］

■ランマ付［段窓仕様］について

段窓上窓はFIX窓のみ対応可能です。

■新設ドア枠寸法

FIX窓
ドア
H_2
30
H_1
新設 ドア 枠総H ＝H_1＋H_2＋30

製作範囲（段窓無目）

本体の製作範囲を同時にご確認ください。

〈段窓総W、総Hの製作制限〉

●エピソード／エピソード Type S

●エイピア J

〈段窓上部（FIX窓部）の製作制限〉

●エピソード／エピソード Type S

●エイピア J

必要等級の目安

耐風圧性能の JIS等級	選択の目安
S-1	1階
S-2	1〜2階
S-3	2〜3階

上表はあくまでも目安です。
建物の立地条件等、安全対策上必要とする耐風圧性能で製作可否の判断をしてください。

●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

FIX窓

仕様

●エピソード/エピソード Type S

■性能

耐風圧	: S-3
気密	: A-4
水密	: W-4
遮音	: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3･等級2 ※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。
断熱	: 次世代省エネルギー基準(平成11年基準)適合地域 Ⅰ～Ⅴ地域(熱貫流率2.33W/㎡･K以下) ※建具の仕様による。空気層12㎜以上のLow-E複層ガラス使用時。 次世代省エネルギー基準(平成11年基準)適合地域 Ⅲ～Ⅴ地域(熱貫流率3.49W/㎡･K以下) ※建具の仕様による。空気層12㎜以上の複層ガラス使用時。

※一部機種･サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※次世代省エネルギー基準に適合するには、断熱性に加え日射遮蔽のための基準を満たす必要があります。

■納まり

枠見込み寸法	: 86㎜
ガラス溝幅	: 30㎜
ガラスのみ込み	: 12㎜

■材質

枠	: [外側]アルミ押出し形材(下枠 ウレタン注入) [内側]樹脂押出し形材、硬質塩化ビニル
結露排水ガイド	: ポリエチレン
排水弁	: ASA樹脂

●エイピア J

■性能

耐風圧	: S-3
気密	: A-4
水密	: W-4
遮音	: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級2 ※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。
断熱	: 次世代省エネルギー基準(平成11年基準)適合地域 Ⅳ･Ⅴ地域(熱貫流率4.65W/㎡･K以下) ※建具の仕様による。空気層6㎜以上の複層ガラス使用時。

※一部機種･サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※次世代省エネルギー基準に適合するには、断熱性に加え日射遮蔽のための基準を満たす必要があります。

■納まり

枠見込み寸法	: 86㎜
ガラス溝幅	: 30㎜
ガラスのみ込み	: 12㎜

■材質

枠	: アルミ押出し形材(下枠 ウレタン注入)
アングル	: 樹脂押出し形材、硬質塩化ビニル
結露排水ガイド	: ポリエチレン
排水弁	: ASA樹脂

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
○	○
エイピア J	アルミ複層
○	−

商品色	
ホワイトウォールナット	キャメルチェリー
クリアオーク	ダークチーク
ナチュラルチェリー	

ラフォレスタ 枠わくサービス

※既設半外付型の場合はフラットケーシングを必ず手配してください。

新設勝手口ドアがフロア納まりの場合のオプションです。土間納まりは対応不可です。

三方ワイドケーシング70見付+テラス用下枠（カット&カバー工法専用品）受注生産品

下記オーダー価格は概算見積りとしてご使用ください。

型式	呼称幅			3尺系		4.5尺系
	出来寸法H/W			529〜780	〜870	〜914
テラス	1,480〜1,530	見込寸法	72	¥18,300	¥20,600	¥20,900
			81/87	¥18,500	¥20,800	¥21,100
			102	¥19,700	¥22,300	¥22,600
			117	¥20,900	¥23,600	¥24,000
			132	¥21,300	¥24,100	¥24,500
	〜1,830	見込寸法	72	¥22,400	¥23,000	¥23,300
			81/87	¥22,600	¥23,300	¥23,500
			102	¥24,200	¥24,900	¥25,200
			117	¥25,700	¥26,400	¥26,700
			132	¥26,200	¥26,900	¥27,300
	〜2,030	見込寸法	72	¥23,700	¥24,400	¥24,700
			81/87	¥24,000	¥24,700	¥24,900
			102	¥25,700	¥26,400	¥26,700
			117	¥27,300	¥28,100	¥28,400
			132	¥27,900	¥28,600	¥29,000
	〜2,230	見込寸法	72	¥25,100	¥25,700	¥26,000
			81/87	¥25,400	¥26,000	¥26,300
			102	¥27,200	¥27,900	¥28,200
			117	¥28,900	¥29,600	¥30,000
			132	¥29,500	¥30,200	¥30,600

LAFOW006

注/

- この商品はサイズオーダー発注です。
- 土間納まりの場合はP.28のアルミ額縁をご使用ください。

■既設 半外付型 必須手配品

フラットケーシング 受注生産品

●横材ユニット

断面形状	
記号	■LBW GFY21-09-R
長さ(㎜)	950
入数／ケース	1
価格／本	¥3,000

※記号の前の■に商品色をご指示ください。
F3：ホワイトウォールナット、**F6**：クリアオーク、**F9**：ナチュラルチェリー、
FR：キャメルチェリー、**FY**：ダークチーク

●ユニット構成

フラットケーシング	スプーンねじ（**3K-18956** 3本）

注/

- この商品はサイズオーダー発注ではありません。新設ドア枠のW寸法に応じて切断・加工が必要です。詳細はマニュアルをご確認ください。

■テラス用下枠について

<既設 内付型　テラス用下枠仕様>

○テラス用下枠と床にすき間がない場合　　○テラス用下枠と床にすき間がある場合

■ラフォレスタ テラス用下枠／フラットケーシング対応範囲

既設ドア枠:内付型の場合	
三方枠+テラス用下枠	
a寸法公式	a=30−(下枠段差)+(床段差)
a寸法範囲	19≦a≦25

既設ドア枠:半外付型の場合	
三方枠+テラス用下枠+フラットケーシング	
a寸法公式	下枠段差22㎜以上:a=30+(床段差)
	下枠段差22㎜未満:a=52−(下枠段差)+(床段差)
a寸法範囲	33.5≦a≦40

●表示価格には消費税、ガラス代、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

■窓枠の見込

ケーシング納まりに合せて既設ドア枠戸当り面から室内までの見込(B)を測定してください。

既設 内付型の場合

●既設窓枠をカットする場合

窓枠見込:A	既設ドア枠戸当り面から室内までの見込:B	
	ケーシング足長:14	ケーシング足長:21
72	58.5<B≦65.5	65.5<B≦73.5
81	67.5<B≦74.5	74.5<B≦82.5
87	73.5<B≦80.5	80.5<B≦88.5
102	88.5<B≦95.5	95.5<B≦103.5
117	103.5<B≦110.5	110.5<B≦118.5
132	118.5<B≦125.5	125.5<B≦133.5
	壁側への出入り幅設定 1<C≦8	壁側への出入り幅設定 8<C≦16

既設 半外付型の場合

●既設窓枠をカットする場合

窓枠見込:A	既設ドア枠戸当り面から室内までの見込:B	
	ケーシング足長:14	ケーシング足長:21
81	110<B≦117	117<B≦125
87	116<B≦123	123<B≦131
102	131<B≦138	138<B≦146
117	146<B≦153	153<B≦161
132	161<B≦168	168<B≦176
	壁側への出入り幅設定 1<C≦8	壁側への出入り幅設定 8<C≦16

※72見込の窓枠は下部フラットケーシングがたて枠よりはみ出るため、使用できません。

■窓枠計算公式

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
○	○
エイピア J	アルミ複層
○	–

商品色			
B1	ブラウン	YU	クリア
B7	カームブラック	YV	ナチュラル
H2	プラチナステン	YY	キャメル
S1	ピュアシルバー	YZ	ダークブラウン
YW	ホワイト		

アルミ額縁 現地切詰加工品

■ユニット販売品

新設ドア枠H	たて用L寸法	H呼称	新設ドア枠W	529～914	
			上下用L寸法	879	
			W呼称	083	
			外観姿図		
			商品色	B1・B7・H2・S1・YW	YU・YV・YY・YZ
1,480～1,830	1,980	18	価格	￥14,200	￥18,500
～2,230	2,380	22	価格	￥15,500	￥20,200

RWOP019

ユニット構成

アルミ額縁	アングル取付用ねじ	組立用ねじ
	皿タッピンねじ	中トラスタッピンねじ2種（ガイド付）

注

- この商品はサイズオーダー発注ではありません。新設ドア枠のW・H寸法に応じて切断、加工が必要です。詳細はマニュアルをご確認ください。
- 形材形状は、部材販売品の断面形状をご確認ください。

発注例

△XGB-083●●-R-D1
（基準サイズ呼称）

△=商品色
基準サイズ呼称：083●●
W呼称 H呼称

■部材販売品

アルミ額縁部材

上下用

断面形状		
記号	□2K-92983-40	
商品色	B1・B7・H2・S1・YW	YU・YV・YY・YZ
価格	¥9,200	¥12,000
サイズ	4,000㎜	

※記号の前の□に商品色をご指示ください。

たて用

断面形状		
記号	□2K-92984-40	
商品色	B1・B7・H2・S1・YW	YU・YV・YY・YZ
価格	¥6,500	¥8,500
サイズ	4,000㎜	

アルミ額縁用ねじ（別売品）

アングル取付用ねじ

名称	皿タッピンねじ
記号	□EF-4008D6
姿図	
DG・YS	¥300／100本
YW・G6・P6・EW	¥500／100本

組立用ねじ

名称	中トラスタッピンねじ2種（ガイド付）
記号	YS BM-4025GD8
姿図	
価格	¥500／100本

アングル取付用ねじ色対応表

商品色	B1・B7・YZ	H2・S1	YW
ねじ色	DG	YS	YW

商品色	YU	YV	YY
ねじ色	G6	P6	EW

※記号の前の□にねじ色をご指示ください。

15年2月訂正 ¥450→¥500

注

- 部材販売品の場合、バー材の有効L寸法をご確認ください。
  有効L寸法は、実L寸法から吊代（貼代）を切断した長さです。
  吊代（貼代）部分は皮膜がされていません。品質維持のためにその部分を切り落した後に使用してください。

●表示価格には消費税、ガラス代、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

単位：㎜

上枠納まり詳細
外観姿図
たて枠納まり詳細
障子開き角度90°
新設ドア内法基準寸法h（＝新設ドア枠H-30）
新設ドア枠H（手配H寸法）＝既設ドア枠開口高(内)＋(下枠段差)－39
既設ドア枠開口高(内)
(下枠段差)
FL
14
42
16
29
(32.5)
30
2.5
9
(19)
30
86
15
30
(20)
2.5
2.5
(20)
20
新設ドア内法基準寸法w＝新設ドア枠W−40
20
3
新設ドア枠W（手配W寸法）＝既設ドア枠開口幅（内）−6
3
既設ドア枠開口幅(内)

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
○	○
エイピア J	アルミ複層
○	－
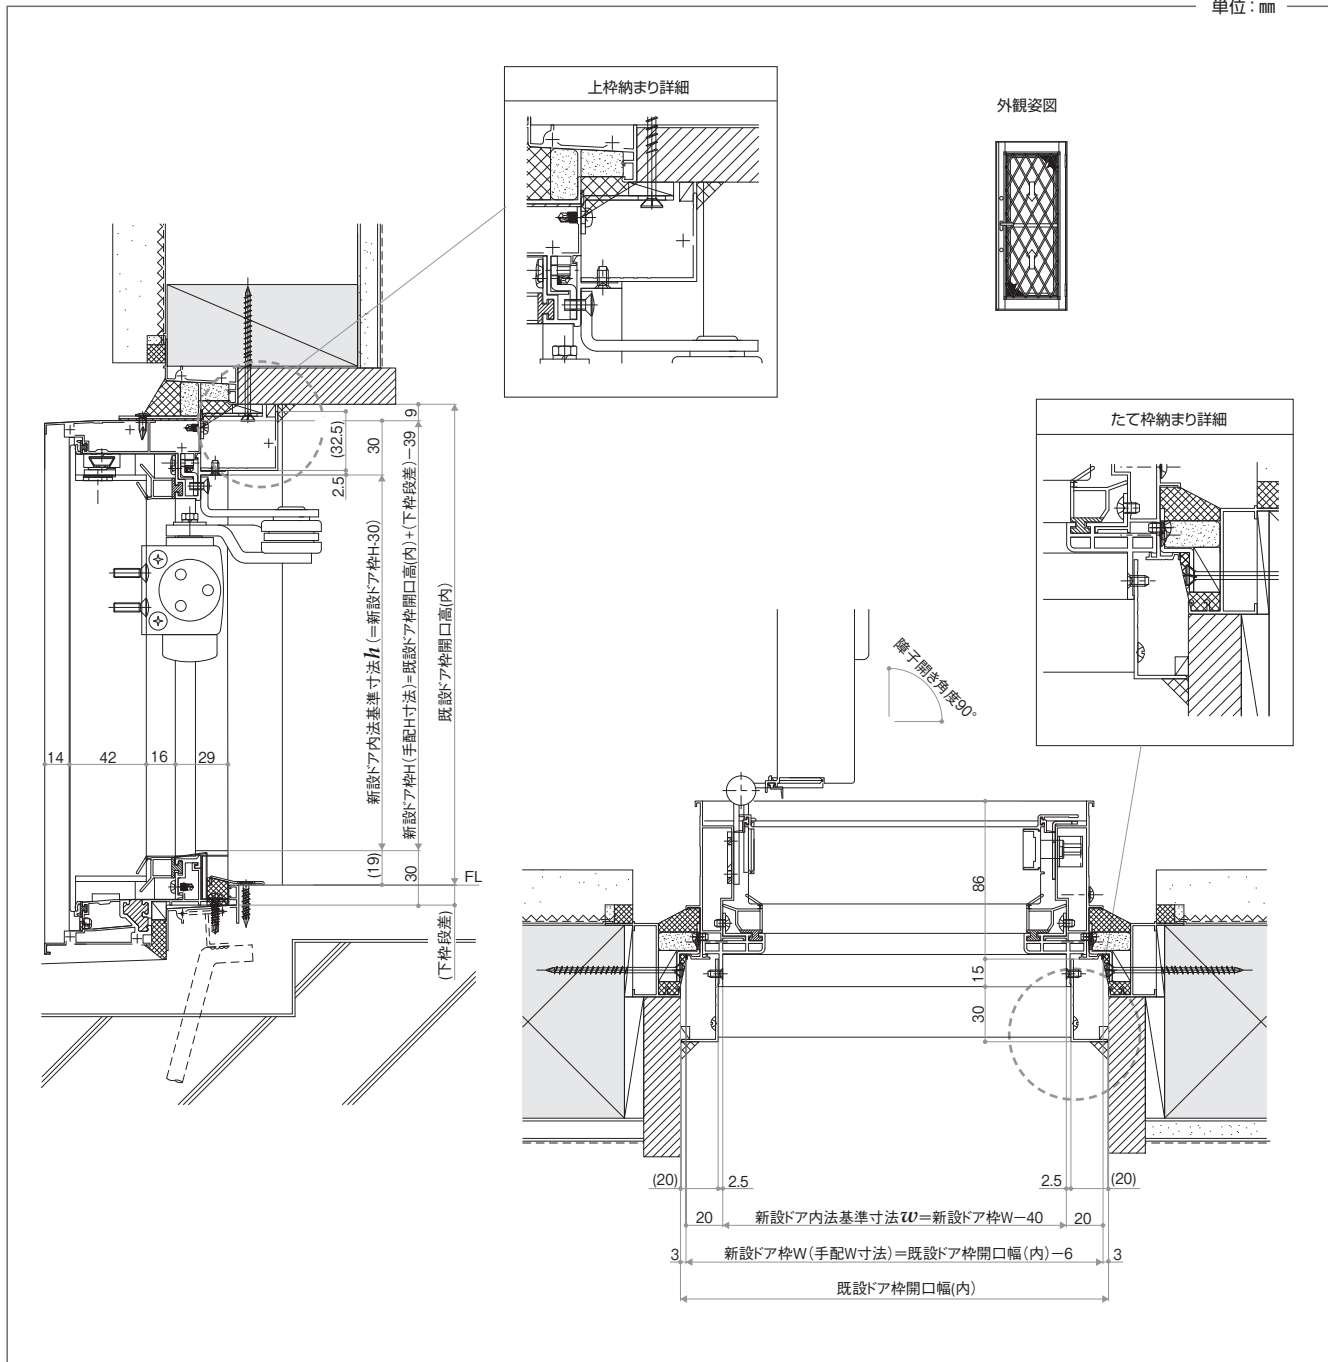
商品色			
B1	ブラウン	S1	ピュアシルバー
B7	カームブラック	YW	ホワイト
H2	プラチナステン		

■オプション

外部モール

新設ドア枠H	H呼称	新設ドア枠W	529～780	～914
		W呼称	074	087
		外観姿図		
1,409～1,830	18	価格	￥30,500	￥31,900
～2,030	20	価格	￥31,300	￥32,800
～2,230	22	価格	￥32,100	￥33,600

RWOP016

■標準サイズでの外部モール取付位置

■断面形状

発注例
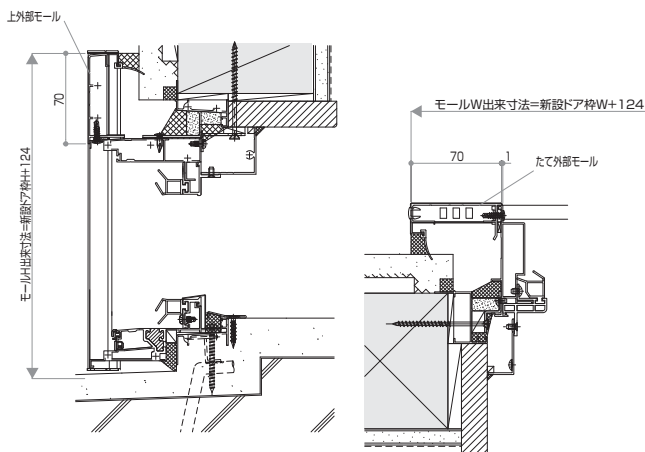
△XKG-○○○●●-R-D1
（基準サイズ呼称）

△＝商品色
基準サイズ呼称：○○○●●（W呼称 H呼称）
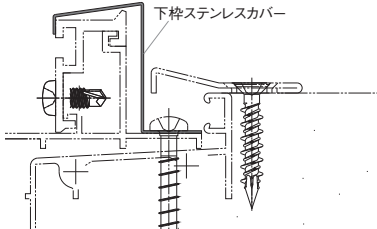
・上記「基準サイズ呼称」を入れた商品記号によるサイズオーダー発注となります。新設ドア枠WH寸法に合せてご発注ください。

注

- 外部モールのW･H寸法は新設ドア枠のW･H寸法と同じです。発注寸法はP.46をご参照ください。
- コーナーキャップとの併用はできません。

下枠ステンレスカバー

	呼称幅	060	069
	内法基準w	600	690
	新設ドア枠W	640	730
	姿図	下枠ステンレスカバー	
記号	エピソード エピソード Type S	YS BS-SC-AXD-060-F	YS BS-SC-AXD-069-F
記号	エイピア J	YS BS-SC-AKD-060-F	YS BS-SC-AKD-069-F
	価格	￥3,750	

注

- この商品はサイズオーダー FAX発注です。新設ドア枠W寸法に合せてご発注ください。
- 規格品の場合の価格です。サイズオーダーの場合はサイズオーダー価格となります。
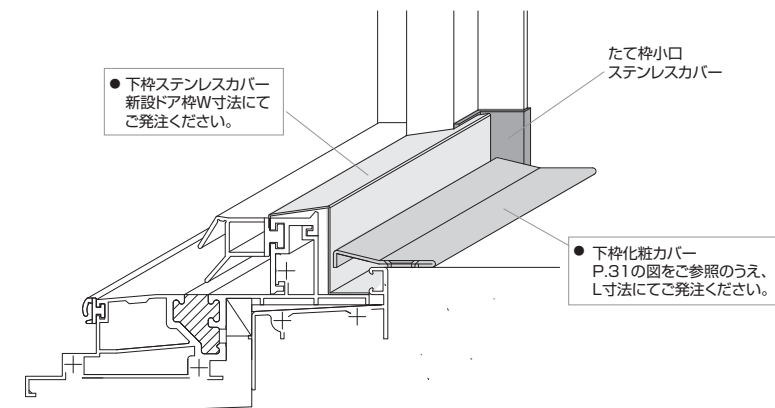
●表示価格には消費税、ガラス代、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示サイズの単位はmmで表記しています。

下枠化粧カバー

L	447≦L<1,000
姿図	
記号	**YS DJD-RD00**
価格	¥5,000

注
●新設ドア枠W−42でご発注ください。

■内付型　下枠化粧カバーL=W−42
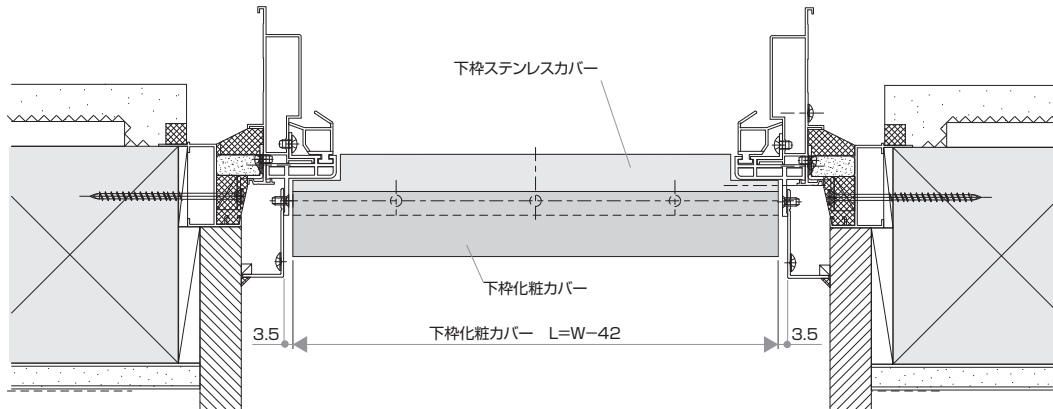
■半外付型　下枠化粧カバーL=W−42
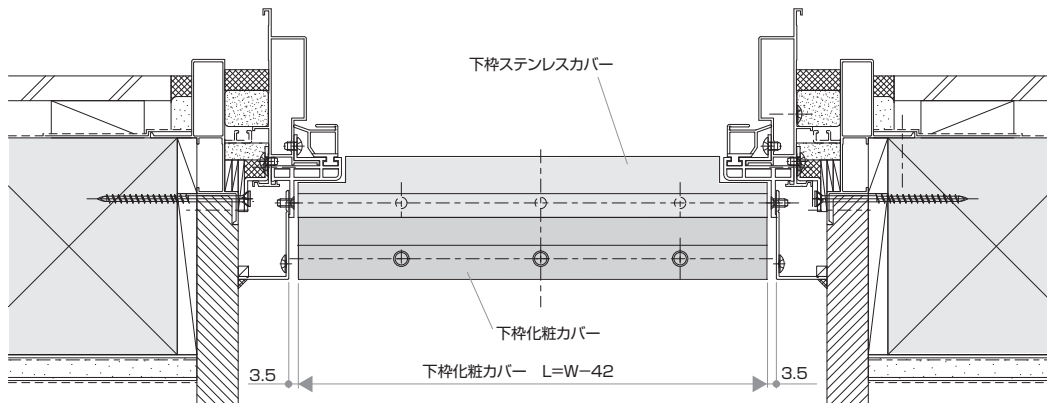
コーナーキャップ

記号		□BS-JXF-1	
価格		¥500	
包装内容	姿図	コーナーキャップ 左上・右下用	コーナーキャップ 右上・左下用
	個数	2	2

新設ドア外観色	コーナーキャップ色
B1	BB
B7	YK
H2	A3
S1	E5
YW	YW

※記号の前の□にコーナーキャップ色をご指示ください。

注
●外部モールとの併用はできません。

リフォーム勝手口ドア

アルミ複層タイプ

既設 内付型

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
－	－
エイピア J	アルミ複層
－	○

商品色			
B1	ブラウン	S1	ピュアシルバー
B7	カームブラック	YW	ホワイト
H2	プラチナステン		

枠・ドア・錠組合せ価格

枠・ドアセット記号に錠セットは含まれていません。錠セットは別途ご発注ください。

※価格には錠セット(キーレス仕様の場合は内外ボタン錠セット、2シリンダー仕様の場合はディンプルキー+脱着サムターンセット)が含まれています。
※セット記号はドアクローザー付です。
※ドアクローザー無しのタイプもご用意しています。価格は“枠・ドア・錠組合せ価格”から¥10,500差引いた額になります。記号末尾のVの前のUをとってご発注ください。

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅	074		083		ガラス寸法	ハンドル位置
				内法基準w	449～740		～834			
				サッシW	519～810		～904			
				DW	466～757		～851			
				外観姿図	井桁格子2	ラチス格子3	横格子4			
				錠タイプ	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様		
18	1,379.5～1,800.5	1,437～1,858	1,400～1,821	セット記号	NKD-07418-R-UW□P(N)R(L)UV		NKD-08318-R-UW□P(N)R(L)UV		DH/2－163	877(注1)
				井桁格子 2	¥151,200	¥128,700	¥153,000	¥130,500		
				ラチス格子 3	¥155,400	¥132,900	¥157,500	¥135,000		
				横格子 4	¥149,500	¥127,000	¥151,400	¥128,900		
				構成 ドア枠	NKD-W-07418-R-UR(L)V		NKD-W-08318-R-UR(L)V			
					¥35,800		¥36,500			
				構成 ドア本体	NKD-D-07418-R-WP(N)R(L)V		NKD-D-08318-R-WP(N)R(L)V			
					¥53,600	¥48,600	¥54,400	¥49,400		
				構成 網付格子	NKD-K-07418-R-W□V		NKD-K-08318-R-W□V			
				井桁 2	¥19,300		¥19,600			
				ラチス 3	¥23,500		¥24,100			
				横 4	¥17,600		¥18,000			
20	～2,000.5	～2,058	～2,021	セット記号	NKD-07420-R-UW□P(N)R(L)UV		NKD-08320-R-UW□P(N)R(L)UV			
				井桁格子 2	¥155,400	¥132,900	¥157,300	¥134,800		
				ラチス格子 3	¥159,700	¥137,200	¥162,000	¥139,500		
				横格子 4	¥153,600	¥131,100	¥155,600	¥133,100		
				構成 ドア枠	NKD-W-07420-R-UR(L)V		NKD-W-08320-R-UR(L)V			
					¥36,600		¥37,400			
				構成 ドア本体	NKD-D-07420-R-WP(N)R(L)V		NKD-D-08320-R-WP(N)R(L)V			
					¥56,000	¥51,000	¥56,800	¥51,800		
				構成 網付格子	NKD-K-07420-R-W□V		NKD-K-08320-R-W□V			
				井桁 2	¥20,300		¥20,600			
				ラチス 3	¥24,600		¥25,300			
				横 4	¥18,500		¥18,900			
22	～2,200.5	～2,258	～2,221	セット記号	NKD-07422-R-UW□P(N)R(L)UV		NKD-08322-R-UW□P(N)R(L)UV			
				井桁格子 2	¥159,700	¥137,200	¥161,500	¥139,000		
				ラチス格子 3	¥164,200	¥141,700	¥166,300	¥143,800		
				横格子 4	¥157,800	¥135,300	¥159,700	¥137,200		
				構成 ドア枠	NKD-W-07422-R-UR(L)V		NKD-W-08322-R-UR(L)V			
					¥37,500		¥38,300			
				構成 ドア本体	NKD-D-07422-R-WP(N)R(L)V		NKD-D-08322-R-WP(N)R(L)V			
					¥58,400	¥53,400	¥59,100	¥54,100		
				構成 網付格子	NKD-K-07422-R-W□V		NKD-K-08322-R-W□V			
				井桁 2	¥21,300		¥21,600			
				ラチス 3	¥25,800		¥26,400			
				横 4	¥19,400		¥19,800			
ガラス寸法(枚)					DW－216(2)					
有効開口幅(W)					W－126.7					

RWKD001

※使用する複層ガラスはLow-E複層ガラス(YKK AP製)をおすすめします。
(注1)1,437≦H<1,637の場合はハンドル位置:677

■枠・ドア・錠組合せ価格 商品構成

・キーレス仕様

・2シリンダー仕様

●表示価格には消費税、ガラス代、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

出荷形態
新設ドア枠／ノックダウン 新設ドア本体／ガラス無組立完成品 ※ガスケットは別売品 網付格子／網張り済み組立完成品 錠セット

■手配商品一覧

納まり	新設ドア	必須手配品				オプション				
		新設ドア枠	新設ドア本体	網付格子	錠セット	窓額縁	外部モール	内付式ドアクローザー	下枠化粧カバー	下枠段差緩和材
土間納まり	通風ドア	専用枠	ガラス・ガスケット別途手配			内額縁：P.38	P.39	P.40	P.38	P.39

錠セット

キーレス仕様	内外ボタン錠セット ※基本設定錠セット	外だけボタン錠セット	
記号	YSKAG-NKD-R-S37N2-R(L)	YSKAG-NKD-R-S38N3-R(L)	
姿図	〈室外側〉〈室内側〉〈室内側〉〈室外側〉	〈室外側〉〈室内側〉〈室内側〉〈室外側〉	
価格	￥32,000	￥27,500	
2シリンダー仕様	ディンプルキー+サムターンセット	ディンプルキー+脱着サムターンセット ※基本設定錠セット	V18シリンダー+脱着サムターンセット
記号	YSKAG-NKD-R-S34	YSKAG-NKD-R-S35	YSKAG-NKD-R-S36
姿図	〈室外側〉〈室内側〉	〈室外側〉〈室内側〉	〈室外側〉〈室内側〉
価格	￥13,000	￥14,500	￥40,500

RWKD003

●錠セットについて
"枠・ドア・錠組合せ価格"は下表の基本設定錠セットの価格を含んでいますが、錠セットは変更ができます。
設定錠を変更した場合の差額については下表をご参照ください。

キーレス仕様	内外ボタン錠セット 基本設定錠セット	外だけボタン錠セット	
差額	—	－￥ 4,500	
2シリンダー仕様	ディンプルキー+サムターンセット	ディンプルキー+脱着サムターンセット 基本設定錠セット	V18シリンダー+脱着サムターンセット
差額	－￥ 1,500	—	＋￥26,000

注

●キーレス仕様と2シリンダー仕様はドア本体が異なりますのでご注意ください。
●ガスケットは別売品です。
●この商品には勝手があります。

右勝手**R**	左勝手**L**
外観 内 外	外観 内 外

●網戸は標準装備品で、格子に付いています。
●ドアクローザーを使用した場合、W寸法が小さくなるにつれてドアの開閉が重くなり、W=640未満になると高齢者、小さいお子様には開閉が困難になります。
●浴室などの高温・多湿の場所には下記の理由により使用できません。
・錠のサビを促進させ、操作不能に陥る可能性があるため
・丁番などに塗っているグリスが落ち、開閉の滑らかさに影響するため

●ガラスまたはその他の面材は必ず内外の障子で同じものをご使用ください。（重量バランスが同じでないと開閉時、危険が生じることがあります。）
●本商品を天地逆にすると、障子の落下のおそれがあります。運搬、施工時には障子ロックを必ず施錠し丁重に取扱ってください。
●ボタン錠は吹雪・風雨などにより、雪・雨が直接ボタン錠に付着し凍結が予想される箇所、浴室など長時間湿度が高くなる箇所には使用できません。また、絶対に分解しないでください。

アルミ複層タイプ

既設 半外付型

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
－	－
エイピア J	アルミ複層
－	○

商品色			
B1	ブラウン	S1	ピュアシルバー
B7	カームブラック	YW	ホワイト
H2	プラチナステン		

枠・ドア・錠組合せ価格

枠・ドアセット記号に錠セットは含まれていません。錠セットは別途ご発注ください。

※価格には錠セット(キーレス仕様の場合は内外ボタン錠セット、2シリンダー仕様の場合はディンプルキー+脱着サムターンセット)が含まれています。
※セット記号はドアクローザー付です。
※ドアクローザー無しのタイプもご用意しています。価格は"枠・ドア・錠組合せ価格"から¥10,500差引いた額になります。記号末尾のVの前のUをとってご発注ください。

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅	074		083		ガラス寸法	ハンドル位置
				内法基準w	449～740		～834			
				サッシW	519～810		～904			
				DW	466～757		～851			
				外観姿図	井桁格子2 / ラチス格子3 / 横格子4					
				錠タイプ	キーレス仕様	2シリンダー仕様	キーレス仕様	2シリンダー仕様		
18	1,379.5～1,800.5	1,437～1,858	1,400～1,821	セット記号	NKD-07418-R-W□P(N)R(L)UV		NKD-08318-R-W□P(N)R(L)UV		DH/2－163	877(注1)
				井桁格子 2	¥156,200	¥133,700	¥158,000	¥135,500		
				ラチス格子 3	¥160,400	¥137,900	¥162,500	¥140,000		
				横格子 4	¥154,500	¥132,000	¥156,400	¥133,900		
				構成 ドア枠	NKD-W-07418-R-R(L)V		NKD-W-08318-R-R(L)V			
					¥40,800		¥41,500			
				構成 ドア本体	NKD-D-07418-R-WP(N)R(L)V		NKD-D-08318-R-WP(N)R(L)V			
					¥53,600	¥48,600	¥54,400	¥49,400		
				構成 網付格子	NKD-K-07418-R-W□V		NKD-K-08318-R-W□V			
				井桁 2	¥19,300		¥19,600			
				ラチス 3	¥23,500		¥24,100			
				横 4	¥17,600		¥18,000			
20	～2,000.5	～2,058	～2,021	セット記号	NKD-07420-R-W□P(N)R(L)UV		NKD-08320-R-W□P(N)R(L)UV			
				井桁格子 2	¥160,400	¥137,900	¥162,300	¥139,800		
				ラチス格子 3	¥164,700	¥142,200	¥167,000	¥144,500		
				横格子 4	¥158,600	¥136,100	¥160,600	¥138,100		
				構成 ドア枠	NKD-W-07420-R-R(L)V		NKD-W-08320-R-R(L)V			
					¥41,600		¥42,400			
				構成 ドア本体	NKD-D-07420-R-WP(N)R(L)V		NKD-D-08320-R-WP(N)R(L)V			
					¥56,000	¥51,000	¥56,800	¥51,800		
				構成 網付格子	NKD-K-07420-R-W□V		NKD-K-08320-R-W□V			
				井桁 2	¥20,300		¥20,600			
				ラチス 3	¥24,600		¥25,300			
				横 4	¥18,500		¥18,900			
22	～2,200.5	～2,258	～2,221	セット記号	NKD-07422-R-W□P(N)R(L)UV		NKD-08322-R-W□P(N)R(L)UV			
				井桁格子 2	¥164,700	¥142,200	¥166,500	¥144,000		
				ラチス格子 3	¥169,200	¥146,700	¥171,300	¥148,800		
				横格子 4	¥162,800	¥140,300	¥164,700	¥142,200		
				構成 ドア枠	NKD-W-07422-R-R(L)V		NKD-W-08322-R-R(L)V			
					¥42,500		¥43,300			
				構成 ドア本体	NKD-D-07422-R-WP(N)R(L)V		NKD-D-08322-R-WP(N)R(L)V			
					¥58,400	¥53,400	¥59,100	¥54,100		
				構成 網付格子	NKD-K-07422-R-W□V		NKD-K-08322-R-W□V			
				井桁 2	¥21,300		¥21,600			
				ラチス 3	¥25,800		¥26,400			
				横 4	¥19,400		¥19,800			
ガラス寸法(枚)					DW－216(2)					
有効開口幅(W)					W－126.7					

RWKD002

※使用する複層ガラスはLow-E複層ガラス(YKK AP製)をおすすめします。
(注1)1,437≦H<1,637の場合はハンドル位置:677

発注例

枠・ドアセット記号:
△NKD-○○○●●-R-W□P(N)R(L)UV
(基準サイズ呼称)

格子デザイン
2:井桁格子
3:ラチス格子
4:横格子

N:キーレス仕様
無:2シリンダー仕様

R:右勝手
L:左勝手

U:ドアクローザー付
無:ドアクローザー無

錠セット記号:YSKAG-NKD-R-S37N2-R(L)
(キーレス仕様)

R:右勝手
L:左勝手

△=商品色
基準サイズ呼称:○○○●●
W呼称 H呼称

・上記「基準サイズ呼称」を入れた商品記号によるサイズオーダー発注となります。新設ドアWH寸法に合せてご発注ください。

■枠・ドア・錠組合せ価格 商品構成

・キーレス仕様

・2シリンダー仕様

●表示価格には消費税、ガラス代、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

出荷形態

新設ドア枠／ノックダウン
新設ドア本体／ガラス無組立完成品
※ガスケットは別売品
網付格子／網張り済み組立完成品
錠セット

■手配商品一覧

		必須手配品					オプション			
納まり	新設ドア	新設ドア枠	新設ドア本体	網付格子	錠セット	窓額縁	外部モール	内付式ドアクローザー	下枠化粧カバー	下枠段差緩和材
土間納まり	通風ドア	専用枠	ガラス・ガスケット別途手配			内額縁：P.38	P.39	P.40	P.39	P.39

錠セット

キーレス仕様	内外ボタン錠セット ※基本設定錠セット	外だけボタン錠セット	
記　号	YSKAG-NKD-R-S37N2-R(L)	YSKAG-NKD-R-S38N3-R(L)	
姿　図	〈室外側〉〈室内側〉〈室内側〉〈室外側〉	〈室外側〉〈室内側〉〈室内側〉〈室外側〉	
価　格	￥32,000	￥27,500	
2シリンダー仕様	ディンプルキー+サムターンセット	ディンプルキー+脱着サムターンセット ※基本設定錠セット	V18シリンダー+脱着サムターンセット
記　号	YSKAG-NKD-R-S34	YSKAG-NKD-R-S35	YSKAG-NKD-R-S36
姿　図	〈室外側〉〈室内側〉	〈室外側〉〈室内側〉	〈室外側〉〈室内側〉
価　格	￥13,000	￥14,500	￥40,500

RWKD003

●錠セットについて
"枠・ドア・錠組合せ価格"は下表の基本設定錠セットの価格を含んでいますが、錠セットは変更ができます。
設定錠を変更した場合の差額については下表をご参照ください。

キーレス仕様	内外ボタン錠セット 基本設定錠セット	外だけボタン錠セット	
差　額	──	－￥ 4,500	
2シリンダー仕様	ディンプルキー＋サムターンセット	ディンプルキー+脱着サムターンセット 基本設定錠セット	V18シリンダー+脱着サムターンセット
差　額	－￥ 1,500	──	＋￥26,000

注

●キーレス仕様と2シリンダー仕様はドア本体が異なりますのでご注意ください。
●ガスケットは別売品です。
●この商品には勝手があります。

右勝手**R**	左勝手**L**
外観 内 外	外観 内 外

●網戸は標準装備品で、格子に付いています。
●ドアクローザーを使用した場合、W寸法が小さくなるにつれてドアの開閉が重くなり、W=640未満になると高齢者、小さいお子様には開閉が困難になります。
●浴室などの高温･多湿の場所には下記の理由により使用できません。
･錠のサビを促進させ、操作不能に陥る可能性があるため
･丁番などに塗っているグリスが落ち、開閉の滑らかさに影響するため

●ガラスまたはその他の面材は必ず内外の障子で同じものをご使用ください。（重量バランスが同じでないと開閉時、危険が生じることがあります。）
●本商品を天地逆にすると、障子の落下のおそれがあります。
運搬、施工時には障子ロックを必ず施錠し丁重に取扱ってください。
●ボタン錠は吹雪・風雨などにより、雪・雨が直接ボタン錠に付着し凍結が予想される箇所、浴室など長時間湿度が高くなる箇所には使用できません。
また、絶対に分解しないでください。

リフォーム勝手口ドア

アルミ複層タイプ

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
ー	ー
エイピア J	アルミ複層
ー	○

仕様・製作範囲

仕 様

■性能

耐風圧	S-3
気密	A-3
水密	ー
断熱	次世代省エネルギー基準(平成11年基準)適合地域 Ⅳ・Ⅴ地域(熱貫流率4.65W/㎡・K以下) ※建具の仕様による。空気層6㎜以上の複層ガラス使用時。

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

■納まり

枠見込み寸法	上枠・たて枠：50㎜、下枠：41㎜
ガラス溝幅	ドア 20㎜（ガラスのみ込み 13㎜） 使用可能ガラス厚 3㎜+A6+3(12)㎜～3㎜+A6+6.8(15.8)㎜

■材質

枠・ドア	アルミ押出し形材
錠・レバーハンドル	ステンレス、他
丁番	アルミ押出し形材、他

製作範囲

●ドア枠

ハンドル位置=677　1,437≦H<1,637
ハンドル位置=877　1,637≦H≦2,258

●ドア本体

ハンドル位置=677　1,400≦DH<1,600
ハンドル位置=877　1,600≦DH≦2,221
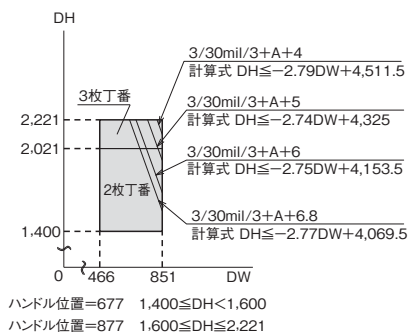
※製作範囲表に記載されているガラス構成は、ガラス重量の参考のために記載しています。

■ドア本体寸法割出し公式

(W−53)×(H−37)

■有効開口寸法割出し公式

W−126.7

■ガラス寸法割出し公式

複層ガラス
(DW−216)×(DH/2−163)　ドア1セットあたり2枚

部品位置について

●1,400≦DH<1,600の場合

●1,600≦DH≦2,221の場合

※3枚丁番の場合

●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
－	－
エイピア J	アルミ複層
－	○

商品色			
B1	ブラウン	S1	ピュアシルバー
B7	カームブラック	YW	ホワイト
H2	プラチナステン		

内額縁 現地切詰加工品

新設ドア枠H	たて用L寸法	H呼称	新設ドア枠W	519～904	
			上用L寸法	902	
			W呼称	083	
				内額縁(小)	内額縁(大)
			外観姿図		
1,437～1,858	内額縁(小):1,881 内額縁(大):1,891	18	記号	□XGB-R-D2A18	□XGB-R-D2B18
			価格	￥9,500	￥19,000
～2,258	内額縁(小):2,281 内額縁(大):2,291	22	記号	□XGB-R-D2A22	□XGB-R-D2B22
			価格	￥10,000	￥20,000

RWOP017

※記号の前の□に商品色をご指示ください。

■断面形状

内額縁(小)	内額縁(大)
24 / 25 / 25	33.8 / 65 / 35

注

- 新設ドア枠のW･H寸法に応じて切断加工が必要です。任意の位置で切取りできるように調整溝が入っています。
- 既設半外付型の場合、内額縁(大)を必ず手配してください。

■測定箇所

既設枠(上枠、たて枠)と額縁の段差を測定して最も大きい寸法から内額縁の大小を決めて発注してください。
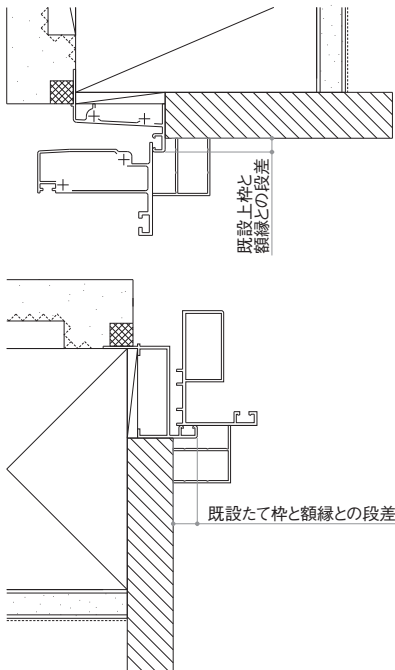
■適応条件

内付型

内額縁(小)･･･既設枠と額縁との段差が22㎜以下
内額縁(大)･･･既設枠と額縁との段差が32㎜以下

半外付型

内額縁(小)･･･上枠の金具に当たるため、使用不可
内額縁(大)･･･上枠部 既設上枠と額縁との段差が10㎜以下
　　　　　　　たて枠部 既設たて枠と額縁との段差が32㎜以下

※上記を満たさない場合は、リフォーム勝手口ドア[現場調査編]マニュアルをご確認ください。

●上枠と内額縁(大)との納まり

下枠化粧カバー(既設 内付型用)

L	447≦L＜1,000
姿図	
記号	YS DJD-RD00
価格	¥5,000

注
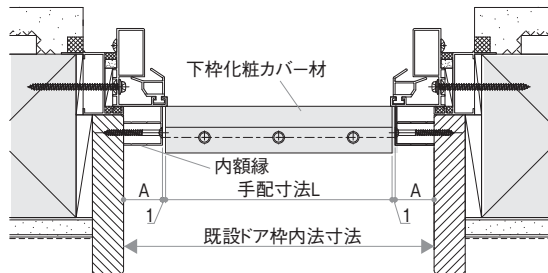
- 手配寸法Lにてご発注ください。

- 内額縁を取付ける場合
  既設ドア枠開口幅(内)と内額縁の見付寸法から算出
  下枠化粧カバー(L)=(既設ドア枠内法寸法)－(内額縁見付寸法(A)×2)－2
  内額縁見付寸法(A)=内額縁(小)25㎜(※)
  　　　　　　　　　=内額縁(大)35㎜(※)
  ※調整溝で切断しない場合の寸法です。切断する場合はその寸法分を引いてください。
- 内額縁を取付けない場合
  下枠化粧カバー設置面の既設ドア枠開口幅(内)から算出
  下枠化粧カバー(L)=(既設ドア枠開口幅(内))－2

●表示価格には消費税、ガラス代、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

下枠化粧カバー（既設 半外付型用）

新設ドア枠W	519≦W≦904
姿図	
記号	**YS BS-SC-NKD-R-B**
価格	¥5,300

既設半外型用は、小口が出ないようにたてに取付ける内額縁（大）の下にのみこませて納める必要があります。取付可能か確認ください。
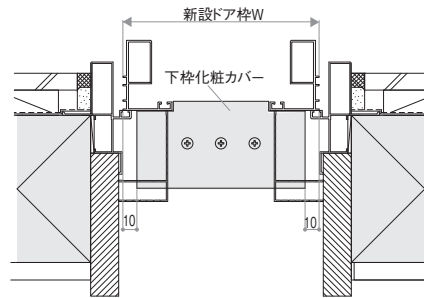
注

- 新設ドア枠のW寸法でのサイズオーダーFAX発注となります。

外部モール 現地切詰加工品

外部モールH	たて用L寸法	H呼称	外部モールW	904
			上下用L寸法	950
			W呼称	083
			外観姿図	
2,258	2,350	22	記号	□XKG-R-D2
			価格	¥8,000

RWOP018
※記号の前の□に商品色をご指示ください。

■断面形状

注

- 新設ドア枠のW･H寸法に合せて切断、加工が必要です。詳細はリフォーム勝手口ドア[組立･施工]マニュアルをご確認ください。

■内付型

- 新設ドア枠に取付（三方取付）

■半外付型

- 既設ドア枠に取付（四方取付）
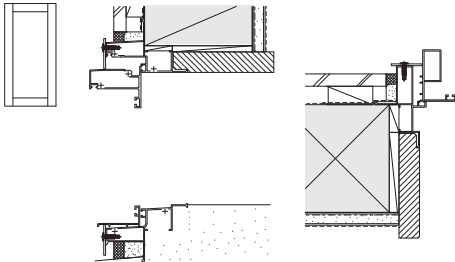
内付式ドアクローザー

	内付式
記号	□NXD-C-R-U
価格	¥10,500

※記号の前の□にドアクローザー色をご指示ください。

商品色	ドアクローザー色
B1	DG
B7	DG
H2	H2
S1	S1
YW	YW

下枠段差緩和材 現地切詰加工品

新設ドア枠W	519～904
L寸法	1,240
断面形状	材質：EPDM（ゴム） 11 8.5 6 29 33 42 ※両面テープ付
色	黒
記号	**YK BS-VRD-01**
価格	¥4,500

注

現場の納まりに合せて切断して使用してください。

- 内額縁を取付ける場合
  既設ドア枠開口幅（内）と内額縁の見付寸法から算出
  下枠段差緩和材L（切詰後）＝
  （既設ドア枠内法寸法）−（内額縁見付寸法（A）×2）
  内額縁見付寸法（A）＝内額縁（小）25㎜（※）
  ＝内額縁（大）35㎜（※）
  ※調整溝で切断しない場合の寸法です。切断する場合はその寸法分を引いてください。

- 内額縁を取付けない場合
  下枠化粧カバー設置面の既設ドア枠開口幅（内）から算出
  下枠段差緩和材L（切詰後）＝（既設ドア枠開口幅（内））

下枠段差緩和材は、層をはく離することで高さの調整ができます。

納まり例（一層目をはく離した場合）
既設ドア：勝手口ドア2KD
新設ドア：リフォーム 勝手口ドア
アルミ複層タイプ

また、下枠段差緩和材の2層目をはく離し幅をカットすることで、3㎜～5㎜まで高さを調整できます。

幅をカットすることができます。

注

- 内付式ドアクローザーを取付けない場合は、上框のドアクローザー取付穴に穴塞ぎキャップ（同梱）を取付けてください。
- ドアクローザーを使用した場合、W寸法が小さくなるにつれてドアの開閉が重くなり、W=640未満になると高齢者、小さいお子様には開閉が困難になります。

共通オプション・別売品
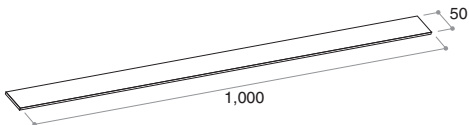
新設ドア 対応シリーズ

エピソード	エピソード Type S
○	○
エイビア J	アルミ複層
○	○

■オプション

施工調整スペーサー

平板
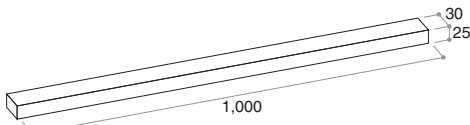
タイプ	厚さ	幅×長さ	色	記号	価格/1包装	枚数/1包装	材質
t=0.5	0.5	50 × 1,000	乳白(半透明)	**YS 2K-29658**	¥1,100	10	ポリプロピレン
t=1	1	50 × 1,000	ホワイト	**YS 2K-29621**	¥1,410	20	ポリプロピレン
t=3	3	50 × 1,000	ブルー	**YS 2K-29622**	¥1,810	20	ポリプロピレン
t=5	5	50 × 1,000	ホワイト	**YS 2K-29623**	¥1,430	10	ポリプロピレン

(注)包装単位でご発注ください。

角材

厚さ	幅×長さ	色	記号	価格/1包装	本数/1包装	材質
25	30 × 1,000	黒	**YK 3K-21927**	¥1,580	5	発泡ポリスチレン

(注) 50㎜程度に切断して使用してください。

メンテチューブ

隠し釘跡の補修などちょっとしたすき間を埋めるのに便利なチューブタイプの補修剤です。

商品色	記号	価格
3、6、9、R、Y	**TY K-44578□-1E**	¥1,100/本

※記号の中の□に商品色をご指示ください。
3：ホワイトウォールナット、**6**：クリアオーク、**9**：ナチュラルチェリー、
R：キャメルチェリー、**Y**：ダークチーク
※1本単位での発注となります。

シーリング材

額縁のすき間隠しにおすすめのシーリング材です。

商品色	記号	価格
H2・S1・YB・YK・YW	**□K-49615**	¥1,500/本

※記号の前の□に商品色をご指示ください。
H2：ライトグレイ2、**S1**：グレイ、**YB**：アンバー、**YK**：ブラック、
YW：アイボリー
※1本単位での発注となります。

●表示価格には消費税、ガラス代、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

■別売品

ねじ

現場対応に必要なねじを100本単位でご用意しました。

名称	スプーンねじ
記号	**YS 3K-18956**
姿図	φ4.2×75
価格	¥6,700/100本

名称	薄バインドドリルねじ
記号	**□ 4K-16374**
姿図	φ4×16
DG・YS	¥800/100本
YW	¥1,300/100本

薄バインドドリルねじ色対応表

商品色	ねじ色
B1	**DG**
B7	
H2	**YS**
S1	
YW	**YW**

※記号の前の□にねじ色をご指示ください。

名称	中トラスタッピンねじ2種(ガイド付)
記号	**YS BM-4025GD8**
姿図	
価格	¥500 ／ 100本

名称	皿タッピンねじ
記号	**□EF-4008D6**
姿図	
DG・YS	¥300 ／ 100本
YW・G6・P6・EW	¥500 ／ 100本

15年2月訂正 ¥450→¥500

アングル取付用ねじ色対応表

商品色	ねじ色
B1・B7・YZ	**DG**
H2・S1	**YS**
YW	**YW**
YU	**G6**
YV	**P6**
YY	**EW**

※記号の前の□にねじ色をご指示ください。

ガスケット　アルミ複層タイプ専用品

通風ドア用(J字)

使用ガラス例	品　番	価　格
3㎜+A6+3㎜(12)	□**K-21101-20**	¥ 2,000/ 20m梱包 (¥100/m)
	□**K-21101-150**	¥14,100/150m梱包 (¥ 94/m)
3㎜+A6+4㎜(13)	□**K-20968-20**	¥ 2,000/ 20m梱包 (¥100/m)
	□**K-20968-200**	¥18,500/200m梱包 (¥ 92.5/m)
3㎜+A6+5㎜(14)	□**K-21165-20**	¥ 1,600/ 20m梱包 (¥ 80/m)
3㎜+A6+6㎜(15)	□**K-20917-20**	¥ 1,000/ 20m梱包 (¥ 50/m)
3㎜+A6+6.8㎜(15.8)	□**K-20969-20**	¥ 900/ 20m梱包 (¥ 45/m)

商品色	ガスケット色
B1・B7・H2・S1	**DG**
YW	**YW**

※記号の前の□にガスケット色をご指示ください。

(注)網入ガラス使用の場合は、切断面に防錆処理を施してください。

発注は梱包単位となります。
〈発注例〉DG K-21101-20×1セット→20m巻が1梱包

工程概要
既設ドアの確認

新設ドア 対応シリーズ

エピソード	エピソード Type S
○	○
エイピア J	アルミ複層
○	○

工程概要

事前確認

■工事内容の確認
新設ドアやランマの有無についてご確認ください。
■躯体構造の確認
木造（3階以下）用です。
■防火地域の確認
防火仕様の設定はありません。

現場調査

■周辺の確認
搬入、取付作業に問題がないかご確認ください。
■既設ドアの確認
現場調査キットを使用し、取付可否をご確認ください。
■既設ドア枠の採寸
幅（3ヵ所）、高さ（3ヵ所）、対角寸法を採寸してください。
ねじれ、ゆがみ、たおれ等の問題がないことを確認のうえ、発注寸法を算出してください。

発注

■発注書に算出した発注寸法を記入し、リフォーム勝手口ドア［新設ドア］・ オプション等をご発注ください。

組立

■「リフォーム勝手口ドア［組立・施工］マニュアル」 をご確認ください。

施工

完成

既設ドアの確認

■既設ドアの仕様確認 エピソード・エイピア Jタイプ アルミ複層タイプ

既設ドアの形状および仕様（内付型・半外付型・外付型・ランマの有無）の確認をしてください。
形状および仕様により、新設ドアの取付けができない場合があります。

■既設ドア枠の形状確認 エピソード・エイピア Jタイプ アルミ複層タイプ

内付型

躯体（柱）の内側にドア枠が納まっています。外装材（モルタル等）がドア枠にかぶさった納まりです。

半外付型

躯体（柱）の内側にドア枠が半分ほどかかって納まっています。外装材（モルタル等）がドア枠で見切った納まりです。

外付型

躯体（柱）の外側にドア枠が納まっています。外装材（モルタル等）がドア枠で見切った納まりです。

■既設ドア枠のランマ付対応可否 エピソード・エイピア Jタイプ アルミ複層タイプ

既設ドア枠がランマ付の場合、下記対応可否表にしたがって取付方法を決定してください。

		新設ドア枠	
		エピソード・エイピア Jタイプ	アルミ複層タイプ
既設ドア枠	無目はずし取付	○	○
	無目下取付	×	○※

※既設 内付型のみ対応可能

●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

■躯体取付部の確認

新設ドア枠の取付ねじが柱にしっかりと固定できることを確認してください。
柱に対してねじのかかりが20㎜以上確保されていることを確認してください。
締付けトルクが2.0N･m(20kgf･cm)以上あることを確認してください。

エピソード・エイピア Jタイプ
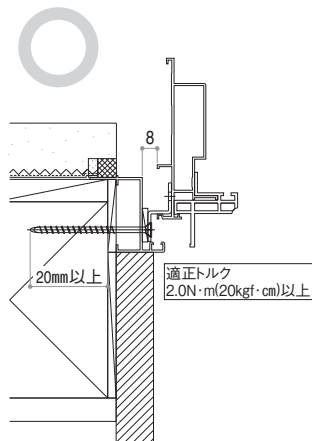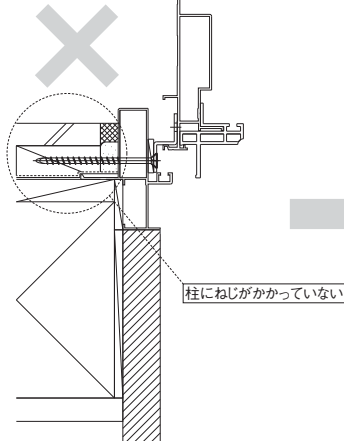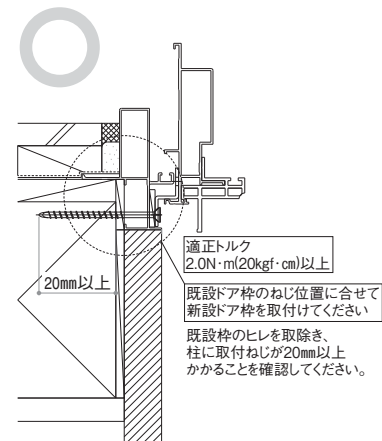
アルミ複層タイプ
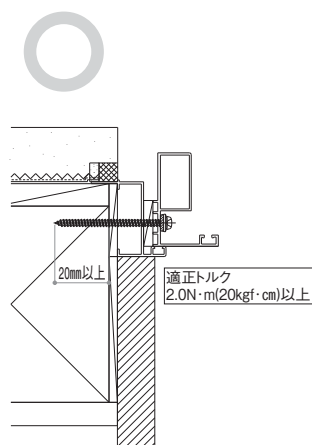
半外付型
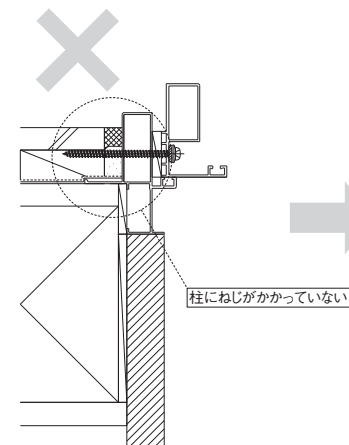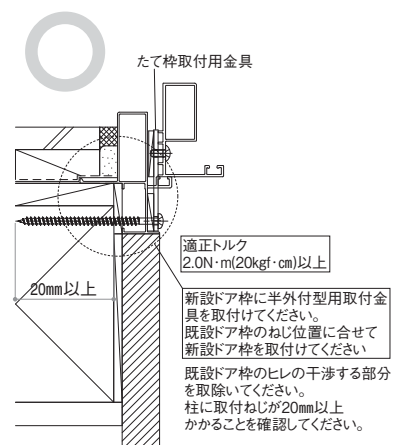
既設ドア枠の採寸

新設ドア 対応シリーズ

エピソード	エピソード Type S
○	○
エイピア J	アルミ複層
○	○

既設ドア枠の採寸

既設ドア枠の開口寸法、および段差を測定してください。

■幅の測定

上、中、下、3ヵ所の開口幅を測定します。
3ヵ所のうち**【最小寸法】**を既設ドア枠開口幅とします。
※既設ドア枠開口幅は発注寸法ではありません。
　発注寸法の算出はP.46～48をご参照ください。

■高さの測定

左、中、右、3ヵ所の開口高を測定します。
3ヵ所のうち**【最小寸法】**を既設ドア枠開口高とします。
※既設ドア枠開口高は発注寸法ではありません。
　発注寸法の算出はP.46～48をご参照ください。

■対角寸法の測定

左右の対角寸法を採寸し、左右の寸法差を確認します。

対角寸法の差が大きい場合は開口が傾いています。
取付可否や、補修の必要性などの確認が必要です。

エピソード・エイピア Jタイプ

内付型

半外付型

内付型 **半外付型**

●既設ドア枠ランマ無

●既設ドア枠ランマFIX窓付
（無目はずし取付）

●既設ドア枠ランマ付
内倒し窓等（無目はずし取付）

●表示サイズの単位はmmで表記しています。

アルミ複層タイプ　既設内付型・半外付型で既設ドア開口高の測定位置が異なります。

内付型

※無目下での取付けは既設内付型のみ対応可能です。

半外付型

※a寸法が29㎜未満の場合、発注寸法が異なります。「リフォーム勝手口ドア[現場調査編]マニュアル」をご確認ください。

■既設ドア枠の取付状態 エピソード・エイピア Jタイプ　アルミ複層タイプ

下げ振りや水準器などを用いて、既設ドア枠のねじれ、ゆがみ、たおれなどの取付状態を確認してください。
特に、開口寸法測定時に幅や高さ3ヵ所の寸法差が大きい場合は変形している可能性が高いため、十分に確認が必要です。
下記範囲内であれば取付可能です。
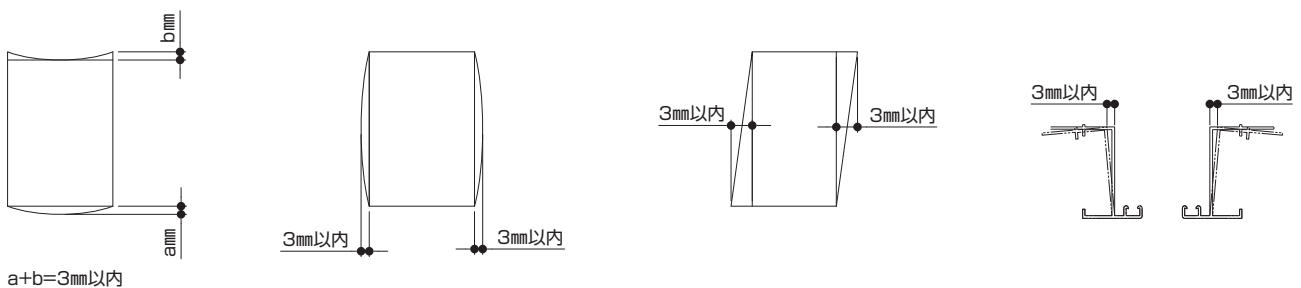
取付可能範囲を超える場合は、スペーサーなどを使用して新設ドアの水平、垂直、ねじれなどを補正しながら取付けることができるか確認してください。

●既設枠の上下枠が垂れ下がっている場合

●既設枠のたて枠が倒れている場合、ゆがんでいる場合

発注寸法

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
○	○
エイピア J	アルミ複層
○	−

エピソード・エイピア Jタイプ

※図はエピソードタイプで示しています。

■新設ドア枠 W寸法

		内付型	半外付型
既設ドア		(図)	(図)
新設ドア		(図)	(図)
発注寸法	新設ドア枠W	既設ドア枠開口幅(内)−6	既設ドア枠開口幅(内)−14

■新設ドア枠 H寸法

既設ドア		内付型 ランマ無	内付型 ランマ付(FIX窓)	内付型 ランマ付(内倒し窓等)
発注寸法	新設ドア枠H	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−39	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−46	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−39

※立ち上がり寸法が30㎜未満の場合、新設ドア下枠が地面や既設枠に接触しないように仕上げ面をはつってください。

既設ドア			半外付型 ランマ無	半外付型 ランマ付(FIX窓)	半外付型 ランマ付(内倒し窓等)
下枠段差22㎜以上	発注寸法	新設ドア枠H	既設ドア枠開口高(内)−39	既設ドア枠開口高(内)−39	既設ドア枠開口高(内)−39
下枠段差22㎜未満	発注寸法	新設ドア枠H	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−61	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−61	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−61

●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

段窓上部のFIX窓も新設ドアと同じ発注寸法となります。P.46のW寸法をご確認ください。

■新設ドア枠 H寸法(上部FIX窓)

既設ドア		内付型		
		ランマ無	ランマ付(FIX窓)	ランマ付(内倒し窓等)
発注寸法	新設ドア枠総H	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−39	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−46	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−39
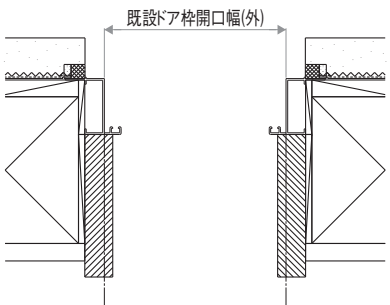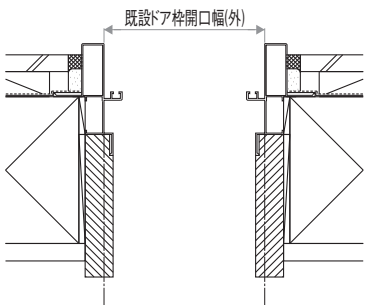
※立ち上がり寸法が30㎜未満の場合、新設ドア下枠が地面や既設枠に接触しないように仕上げ面をはつってください。

既設ドア			半外付型		
			ランマ無	ランマ付(FIX窓)	ランマ付(内倒し窓等)
下枠段差 22㎜以上	既設ドア枠開口高(内) (下枠段差)		下枠段差 9 H2 30 新設ドア枠総H H1 30 22	下枠段差 9 H2 30 新設ドア枠総H H1 30 22	下枠段差 9 H2 30 新設ドア枠総H H1 30 22
	発注寸法	新設ドア枠総H	既設ドア枠開口高(内)−39	既設ドア枠開口高(内)−39	既設ドア枠開口高(内)−39
下枠段差 22㎜未満	既設ドア枠開口高(内) (下枠段差)		下枠段差 9 H2 30 新設ドア枠総H H1 30 22	下枠段差 9 H2 30 新設ドア枠総H H1 30 22	下枠段差 9 H2 30 新設ドア枠総H H1 30 22
	発注寸法	新設ドア枠総H	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−61	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−61	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−61
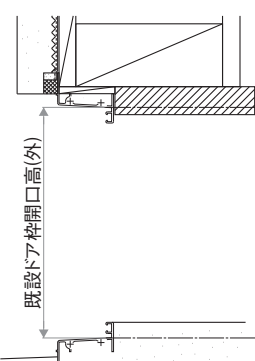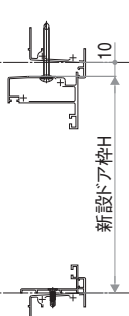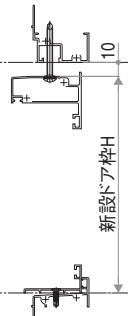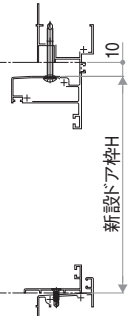
発注寸法

新設ドア 対応シリーズ	
エピソード	エピソード Type S
−	−
エイピア J	アルミ複層
−	○
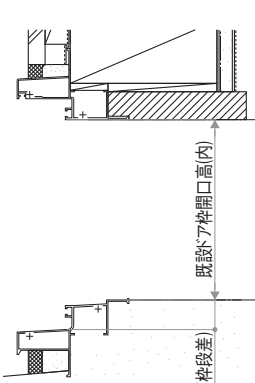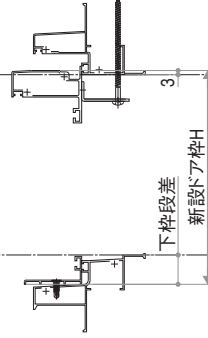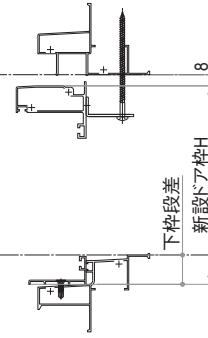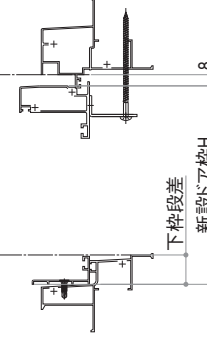
アルミ複層タイプ

■新設ドア枠 W寸法

		内付型	半外付型
既設ドア			
新設ドア			
発注寸法	新設ドア枠W	既設ドア枠開口幅(外)−6	既設ドア枠開口幅(外)−14

■新設ドア枠 H寸法

既設ドア		内付型		
		ランマ無	ランマ付(FIX窓)	ランマ付(内倒し窓等)
			※上枠にヒレが出ている場合は、取除いて取付る必要があります。	※上枠にヒレが出ている場合は、取除いて取付る必要があります。
発注寸法	新設ドア枠H	既設ドア枠開口高(外)−10	既設ドア枠開口高(外)−10	既設ドア枠開口高(外)−10

既設ドア		半外付型		
		ランマ無	ランマ付(FIX窓)	ランマ付(内倒し窓等)
			※上枠にヒレが出ている場合は、取除いて取付る必要があります。	※上枠にヒレが出ている場合は、取除いて取付る必要があります。
発注寸法	新設ドア枠H	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)+3	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−8	既設ドア枠開口高(内)+(下枠段差)−8

●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

既設 勝手口ドア(内付型)
新設 通風ドア

縮尺 1／6 単位：mm

【既設ドア】内付型
(例)既設ドア：勝手口ドア2KD、新設ドア：エピソード 通風ドア(横格子)／フロア納まり
窓額縁：ラフォレスタ 枠わくサービス

■：既設ドア枠 ■：新設ドア枠 ■：外部モール ■：新設枠取付部品セット

縮尺 1／6 単位：㎜

【既設ドア】内付型

(例)既設ドア：勝手口ドア2KD、新設ドア：エピソード 通風ドア(横格子)／土間納まり
窓額縁：アルミ額縁

E12152007
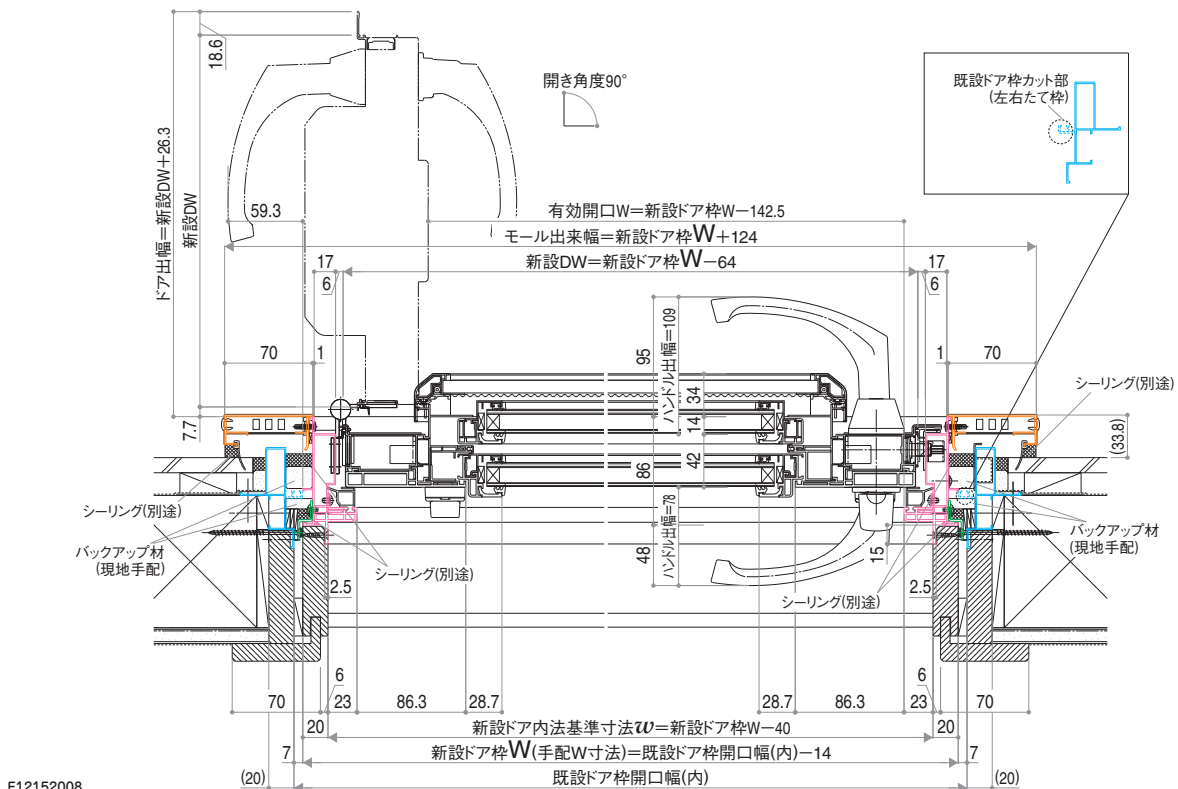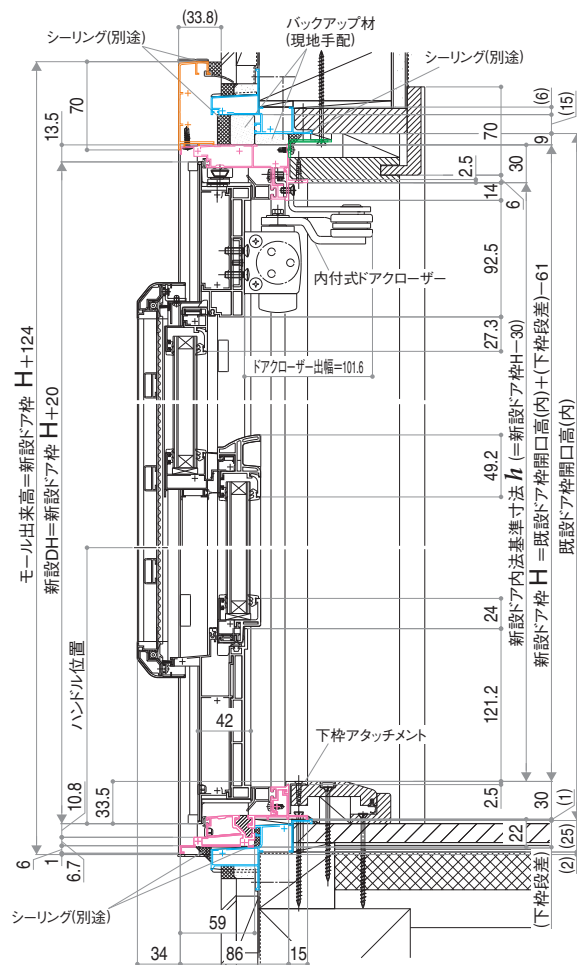
既設 勝手口ドア（半外付型）
新設 通風ドア

縮尺 1／6 単位：㎜

■：既設ドア枠 ■：新設ドア枠 ■：外部モール ■：新設枠取付部品セット

縮尺 1／6 単位：mm

【既設ドア】半外付型

(例)既設ドア：勝手口ドア2KD、新設ドア：エピソード 通風ドア(横格子)／土間納まり
窓額縁：アルミ額縁

既設 勝手口ドア（内付型）
新設 通風ドア

縮尺 1／7 単位：mm

【既設ドア】内付型　段窓ランマFIX窓付
(例)既設ドア：勝手口ドア2KD、新設ドア：エピソード 通風ドア(横格子)段窓ランマFIX窓付／土間納まり
窓額縁：アルミ額縁

■：既設ドア枠　■：新設ドア枠　■：外部モール　■：新設枠取付部品セット

縮尺 1/6 単位:㎜

【既設ドア】内付型
(例)既設ドア:勝手口ドア2KD、新設ドア:アルミ複層 通風ドア(横格子)/土間納まり
窓額縁:内額縁(小)

既設 勝手口ドア(半外付型)
新設 通風ドア

縮尺 1／6 単位：㎜

■：既設ドア枠 ■：新設ドア枠 ■：外部モール ■：部品

縮尺 1／6 単位：㎜

【既設ドア】内付型　段窓ランマFIX窓付き

(例)既設ドア：勝手口ドア2KD、新設ドア：アルミ複層 通風ドア(横格子)／土間納まり
窓額縁：内額縁(小)
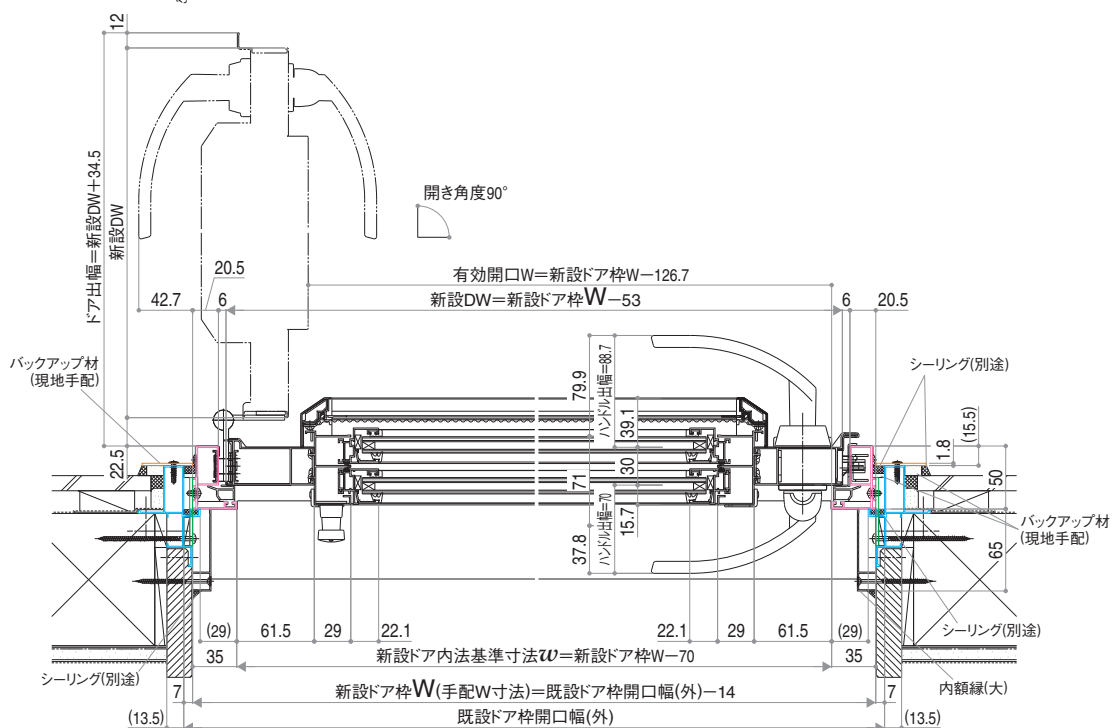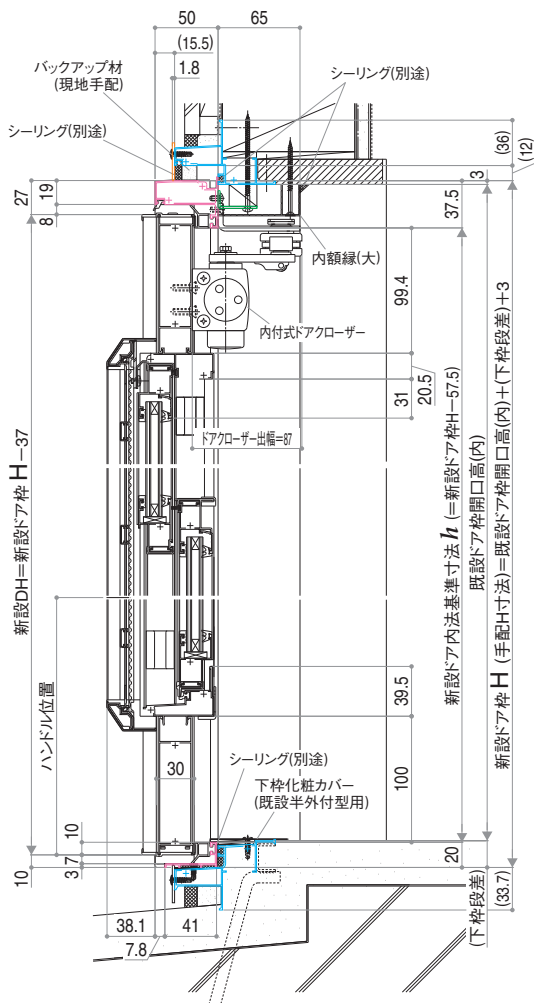
商品保証について

お得意様へのお願い

当社では、お施主様に商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書を用意しております。必ずお施主様に手渡していただきますようお願いいたします。なお、取扱説明書の"商品保証について"には次のような内容で掲載しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下"不具合"といいます)が発生した場合には、まず、お取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

■ 対象商品

□一般住宅用建材商品

■ 保証期間

建築会社様よりの引き渡し日(注1、注2)から2年間(電装部品については1年間)。ただし、商品からの雨水浸入については10年間。

(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

(注2)分譲住宅(建売住宅)の場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■ 保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■ 免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合
(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良による変色や腐食など)

②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合

③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合

④商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)、経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合

⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合
(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着しておきる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)

⑥商品または部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)

⑦天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合、またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合

⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合・キクイムシなどによる虫害

⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合

⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合

⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合

⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

＊保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室にお問い合せください。

＊この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし日本国外に納品される商品については、適用しないものとします。

補修用部品の供給期間について

商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後10年間です。ただし、商品販売終了後10年に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は、代替の商品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

※補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。
補修用部品に関してご不明の点がございましたら、当社お客様相談室にお問い合せください。

使い方&お手入れガイドブックについて

お施主様向け・ご使用者様向け取扱説明書として、『使い方&お手入れガイドブック』をご用意しています。『使い方&お手入れガイドブック』は、商品を使ううえでの注意事項、商品の使い方、日常のお手入れをお施主様・ご使用者様に理解いただくため、商品保証内容を伝える保証書と同等の位置づけの重要なものです。

建材流通店様、ビルダー様を通して『使い方&お手入れガイドブック』を、お施主様・ご使用者様にお届けくださるようお願いいたします。

●使い方&お手入れガイドブック　窓・ドア編
XAAAG K13-001-4
対象新設窓：エピソード、エイピア J、フレミング J

関連ツールのご案内

●リフォーム勝手口ドア
XAAAA H12-152-1
当カタログ

●リフォーム勝手口ドア
現場調査編マニュアル
XAAAA K12-577M1

●リフォーム勝手口ドア
組立・施工編マニュアル
XAAAA K12-578M1

●リフォーム勝手口ドア用　現場調査キット
XAAAA K12-023-1 ¥7,200/個

リフォーム勝手口ドア（エピソード･エイピア Jタイプ）発注書

顧客様名（コード）	（　　　）	電話番号		担当者様名	
送り先名（コード）	（　　　）	送り先住所		発注No.	
現場名		現場住所		工務店様名	
		調査実施日		納入希望日	

下表における※印は、該当する内容に○をつけてください。

新設ドア

W (㎜)	H (㎜)	段窓FIX窓付きの場合（注1） 無目 W(㎜)	本数	ドア部 H1(㎜)	FIX窓部 H2(㎜)	シリーズ名 ※	商品色 ★1参照 外観	内観	勝手 ※	ガラス ★2参照	網付格子デザイン ※	錠セット ※		新設枠取付部品 商品色	下枠アタッチメント［プラットフォーム対応枠用］（注3） 種類	商品色 ★4参照	W【=新設ドア枠W】(㎜)	下枠ステンレスカバー（注4） W【=新設ドア枠W】(㎜)	下枠化粧カバー（注5） カバー寸法L【=新設ドア枠W-42】(㎜)
						エピソード			R		井桁格子	キーレス仕様	内外ボタン錠セット	B1	床厚 27～43㎜用				
													外だけボタン錠セット						
						エピソード Type S					ラチス格子	2シリンダー仕様	ディンプルキー+サムターンセット						
													ディンプルキー+脱着サムターンセット	S1					
						エイピア J			L		横格子		V18シリンダー+脱着サムターンセット（注2）						

（注1）新設ドア総H=H1+30+H2　（注2）V18シリンダーはエイピア Jのみ対応可能。（注3）フロア納まりの場合必ず手配してください。（注4）土間納まりの場合必ず手配してください。
（注5）既設 内付型の土間納まりの場合必ず手配してください。半外付型の場合はオプションとなります。

オプション（※必要な場合、○囲い･数字を記入してください。）

内付式ドアクローザー 部品色 ★3参照	窓額縁＜ラフォレスタ 枠わくサービス＞ ワイドケーシング見付 ※	商品色 ★5参照	見込	出来寸法 W(㎜)	出来寸法 H(㎜)	ケーシング足長さ ※	窓額縁＜アルミ額縁＞ 商品色 ★6参照	H呼称 ※	外部モール 商品色 ★7参照	W【=新設ドア枠W】(㎜)	H【=新設ドア枠H】(㎜)	コーナーキャップ 部品色 ★8参照	施工調整スペーサー（必要数量を記入） 厚さ0.5㎜（10本/包装）	厚さ1.0㎜（10本/包装）	厚さ3.0㎜（10本/包装）	厚さ5.0㎜（10本/包装）	厚さ25㎜ 幅30㎜（5本/包装）
	既設 内付型用 三方70見付+テラス用下枠（19㎜）					14㎜		18									
	既設 半外付型用 三方70見付+テラス用下枠（19㎜）+フラットケーシング（L=950）					21㎜		22									

★1：新設ドア　商品色

	外観色 色名	色記号	内観色 色名	色記号
エピソード	ブラウン	B1	クリア	CD
	カームブラック	B7	ナチュラル	CE
	プラチナステン	H2	キャメル	CF
	ピュアシルバー	S1	ダークブラウン	CM
	ホワイト	YW	ホワイト	YW

	外観色 色名	色記号	内観色 色名	色記号
エピソード Type S	ブラウン	B1	ブラウン	B1
	カームブラック	B7	カームブラック	B7
	プラチナステン	H2	プラチナステン	ET
	ピュアシルバー	S1	ピュアシルバー	DC
	ホワイト	YW	ホワイト	YW

	外観色 色名	色記号	内観色 色名	色記号
エイピア J	ブラウン	B1	ブラウン	B1
	カームブラック	B7	カームブラック	B7
	プラチナステン	H2	プラチナステン	H2
	ピュアシルバー	S1	ピュアシルバー	S1
	ホワイト	YW	ホワイト	YW

★2：ガラス種（本一覧以外のガラス種の場合は別途ご相談ください。）

①	一般複層ガラス3+A12+3㎜透明	⑥	Low-Eガラス断熱ブルー4+A12+3㎜型
②	一般複層ガラス4+A12+3㎜型	⑦	Low-Eガラス断熱ブロンズ3+A12+3㎜透明
③	Low-Eガラス遮熱ブルー3+A12+3㎜透明	⑧	Low-Eガラス断熱ブロンズ4+A12+3㎜型
④	Low-Eガラス遮熱ブルー4+A12+3㎜型	⑨	Low-Eガラス断熱ニュートラル3+A12+3㎜透明
⑤	Low-Eガラス断熱ブルー3+A12+3㎜透明	⑩	Low-Eガラス断熱ニュートラル4+A12+3㎜型

★3：内付式ドアクローザー　部品色

	内観商品色	部品色
エピソード	CD	E2
	CE	E3
	CF	CF
	CM	DG
	YW	YW

	内観商品色	部品色
エピソード Type S・エイピア J	B1	DG
	B7	DG
	H2	H2
	S1	S1
	YW	YW

★4：下枠アタッチメント　商品色

エピソード		エピソード Type S		エイピアJ	
クリア	CD	ブラウン	B1	ブラウン	B1
ナチュラル	CE	カームブラック	B7	カームブラック	B7
キャメル	CF	プラチナステン	H2	プラチナステン	H2
ダークブラウン	CM	ピュアシルバー	S1	ピュアシルバー	S1
ホワイト	YW	ホワイト	YW	ホワイト	EQ

★5：ラフォレスタ 商品色

ホワイトウォールナット
クリアオーク
ナチュラルチェリー
キャメルチェリー
ダークチーク

★6：アルミ額縁　商品色

ブラウン	B1	クリア	YU
カームブラック	B7	ナチュラル	YV
プラチナステン	H2	キャメル	YY
ピュアシルバー	S1	ダークブラウン	YZ
ホワイト	YW		

★7：外部モール 商品色

ブラウン	B1
カームブラック	B7
プラチナステン	H2
ピュアシルバー	S1
ホワイト	YW

★8：コーナーキャップ 部品色

	外観商品色	部品色
エピソード エピソード Type S エイピア J	B1	BB
	B7	YK
	H2	A3
	S1	E5
	YW	YW

リフォーム勝手口ドア（アルミ複層タイプ）発注書

リフォーム勝手口ドア（アルミ複層タイプ）発注書		調査実施日		納入希望日	
顧客様名（コード）	（　　）	電話番号		担当者様名	
送り先名（コード）	（　　）	送り先住所		発注No.	
現場名		現場住所		工務店様名	

下表における※印は、該当する内容に○をつけてください。

既設ドア納まり※	新設ドア										
	新設ドア枠寸法		商品色★1参照	勝手※	ガラス★2参照	網付格子※	錠セット※		窓額縁＜内額縁＞（注1）		
	W（mm）	H（mm）							※	商品色★3参照	H呼称※
内付型				R		井桁格子	キーレス仕様	内外ボタン錠セット	小		18
								外だけボタン錠セット			
						ラチス格子	2シリンダー仕様	ディンプルキー+サムターンセット			
半外付型				L				ディンプルキー+脱着サムターンセット	大		22
						横格子		V18シリンダー+脱着サムターンセット			

（注1）既設納まりが半外付型の場合は内額縁（大）を必ず手配してください。
内付型の場合はオプションとなります。

オプション（※必要な場合、○囲い·数字を記入してください。）									
内付式ドアクローザー	外部モール	下枠化粧カバー		下枠段差緩和材※	施工調整スペーサー（必要数量を記入）				
		既設内付型用	既設半外付型用						
部品色★4参照	商品色★5参照	カバー寸法L（mm）	W【=新設ドア枠W】（mm）	L=1,240mm	厚さ0.5mm（10本/包装）	厚さ1.0mm（10本/包装）	厚さ3.0mm（10本/包装）	厚さ5.0mm（10本/包装）	厚さ25mm 幅30mm（5本/包装）
				有 無					

★1：新設ドア　商品色

色名	色記号
ブラウン	B1
カームブラック	B7
プラチナステン	H2
ピュアシルバー	S1
ホワイト	YW

★2：ガラス種（本一覧以外のガラス種の場合は別途ご相談ください。）

①	一般複層ガラス3+A6+3mm透明	⑥	Low-Eガラス断熱ブルー4+A6+3mm型
②	一般複層ガラス4+A6+3mm型	⑦	Low-Eガラス断熱ブロンズ3+A6+3mm透明
③	Low-Eガラス遮熱ブルー3+A6+3mm透明	⑧	Low-Eガラス断熱ブロンズ4+A6+3mm型
④	Low-Eガラス遮熱ブルー4+A6+3mm型	⑨	Low-Eガラス断熱ニュートラル3+A+3mm透明
⑤	Low-Eガラス断熱ブルー3+A6+3mm透明	⑩	Low-Eガラス断熱ニュートラル4+A6+3mm型

★3：内額縁　商品色

ブラウン	B1
カームブラック	B7
プラチナステン	H2
ピュアシルバー	S1
ホワイト	YW

★4：内付式ドアクローザー　部品色

商品色	部品色
B1	DG
B7	DG
H2	H2
S1	S1
YW	YW

★5：外部モール 商品色

ブラウン	B1
カームブラック	B7
プラチナステン	H2
ピュアシルバー	S1
ホワイト	YW

YKK AP ショールームのご案内

■ショールーム品川

開館時間:
10:00~17:00
休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都港区港南2-15-4
品川インターシティホール棟 地下1階

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.03-3472-1380

■ショールーム新宿

開館時間:
10:00~17:00
休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

TOTO DAIKEN YKK AP
東京コラボレーション ショールーム

所在地:東京都渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル 8F

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.03-5302-1434

■ショールーム横浜 2014年9月18日オープン

YKK AP
ショールーム横浜
(横浜ランドマークタワー 34F)

開館時間:
10:00~17:00
休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

TOTO YKK AP
横浜コラボレーション ショールーム

所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー 34F

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.045-228-3580

■ショールーム大阪

開館時間:
10:00~17:00
休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

TOTO DAIKEN YKK AP
大阪コラボレーション ショールーム

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー 20F(阪急百貨店のビル)

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.06-6363-4334

■ショールーム広島

開館時間:
10:00~17:00
休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

TOTO DAIKEN YKK AP
広島コラボレーション ショールーム

所在地:広島県広島市南区宇品西4-1-36

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.082-505-2020

■ショールーム福岡

YKK AP
ショールーム福岡
キャナルシティ
ビジネスセンタービル 3F

開館時間:
10:00~17:00
休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

TOTO DAIKEN YKK AP
福岡コラボレーション ショールーム

所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.092-292-3452

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のお願い】
●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のお願い】
●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】
●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。
必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

YKK ap
YKK AP株式会社

商品に関するご相談・お問い合せは、
お客様相談室まで
受付時間/月~土 9:00~17:00(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■建築・設計関係者様
0120-72-4134

■一般のお客様
0120-20-4134

●お問い合せ、ご用命は……

●表示内容は2014年10月現在のものです。
●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●表示価格は2014年10月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品は除く)、組立施工費等は含まれていません。
●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
●本紙上で使用する「エピソード」、「エイピア」、「クリアネット」、「ガードピース」、「ラフォレスタ」、「枠わく」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。

●発行/2014年10月(1版)③ Printed in Japan

ウェブサイト www.ykkap.co.jp/

NO XAAAA H12-152-1